




***Dimensional drawings
Plans d'encombrement***

SD Range / Gamme SD

Explosionproof / Antidéflagrant



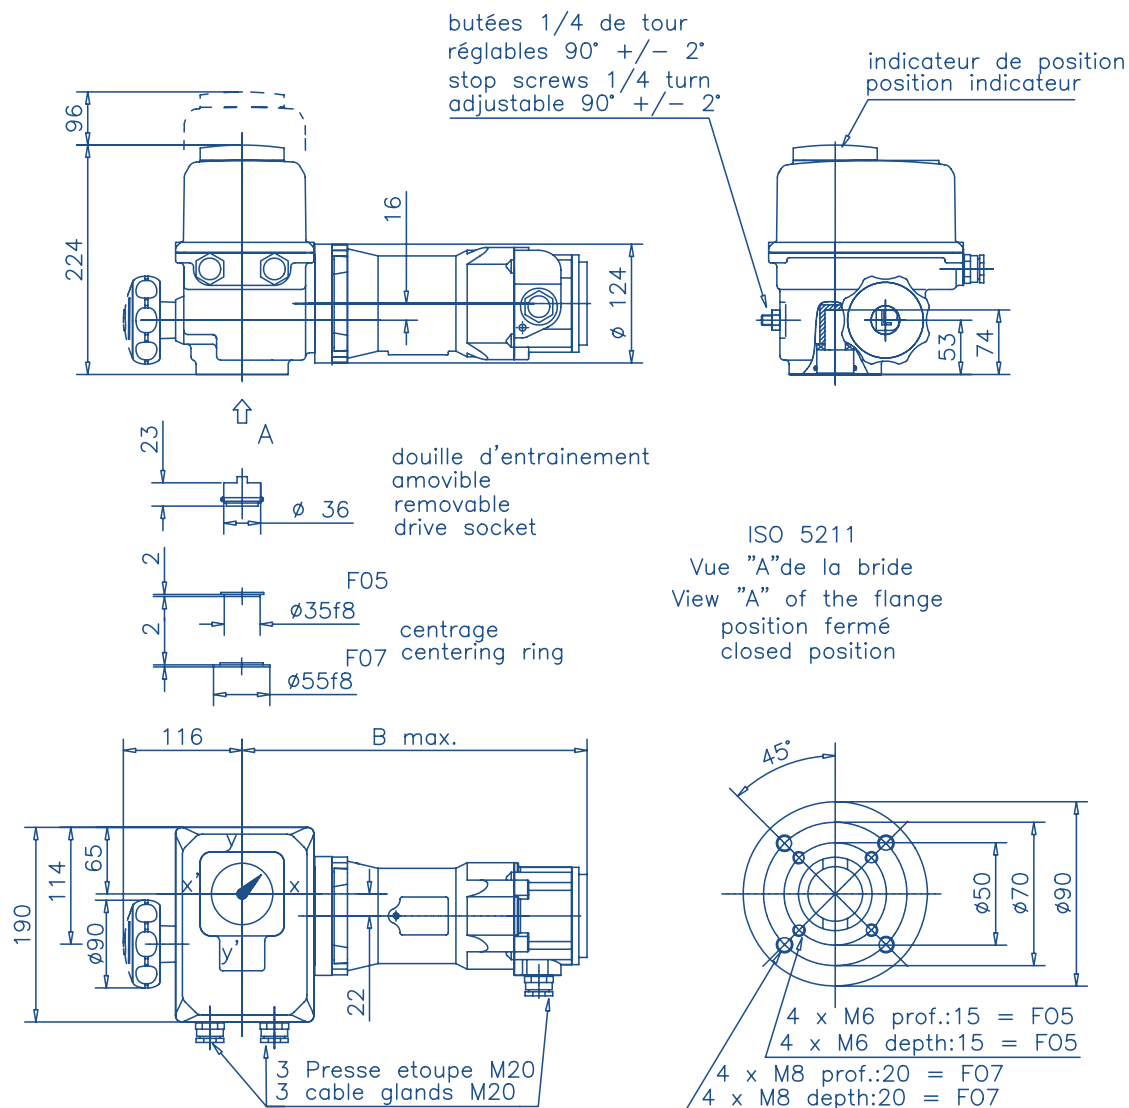


	kg	B
OA6	9	337
OA8	10	337
OAP	11	394

SOCKET MACHINING USINAGE DE LA DOUILLE

Socket with 2 positions
Douille avec 2 positions

Standard dimensions
Dimensions standard


Parallel square / Carré



S

9 / 11 / 14 / 16 / 17 / 19


Key / Alésage



Ød7

14 / 18 / 20 / 22



Flat / Méplat




S


14


45° machining on request / usinage à 45° sur demande

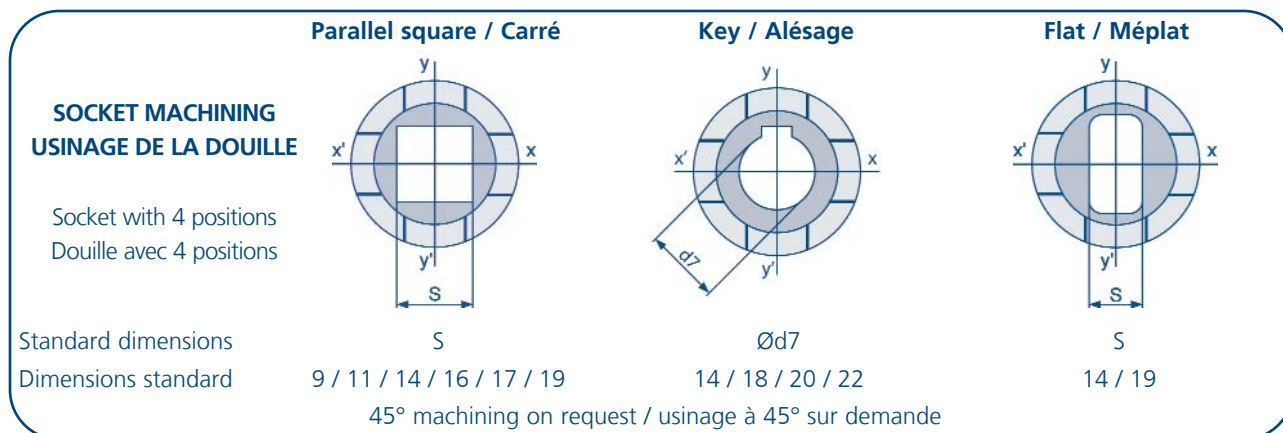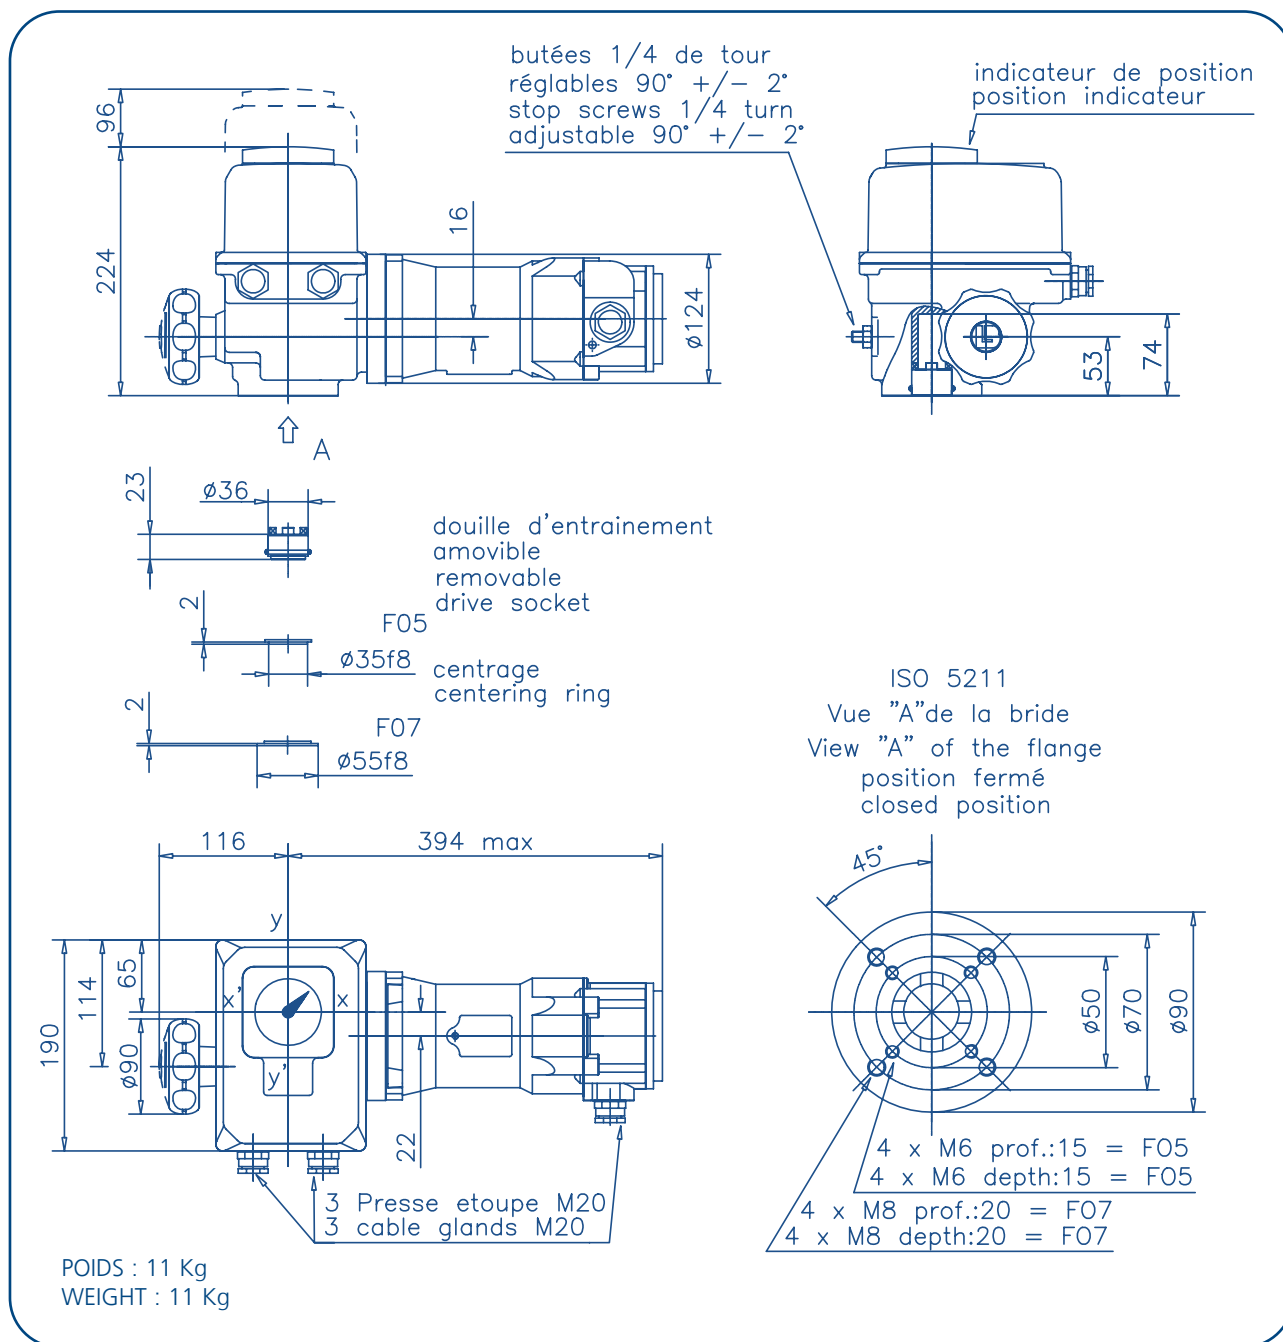

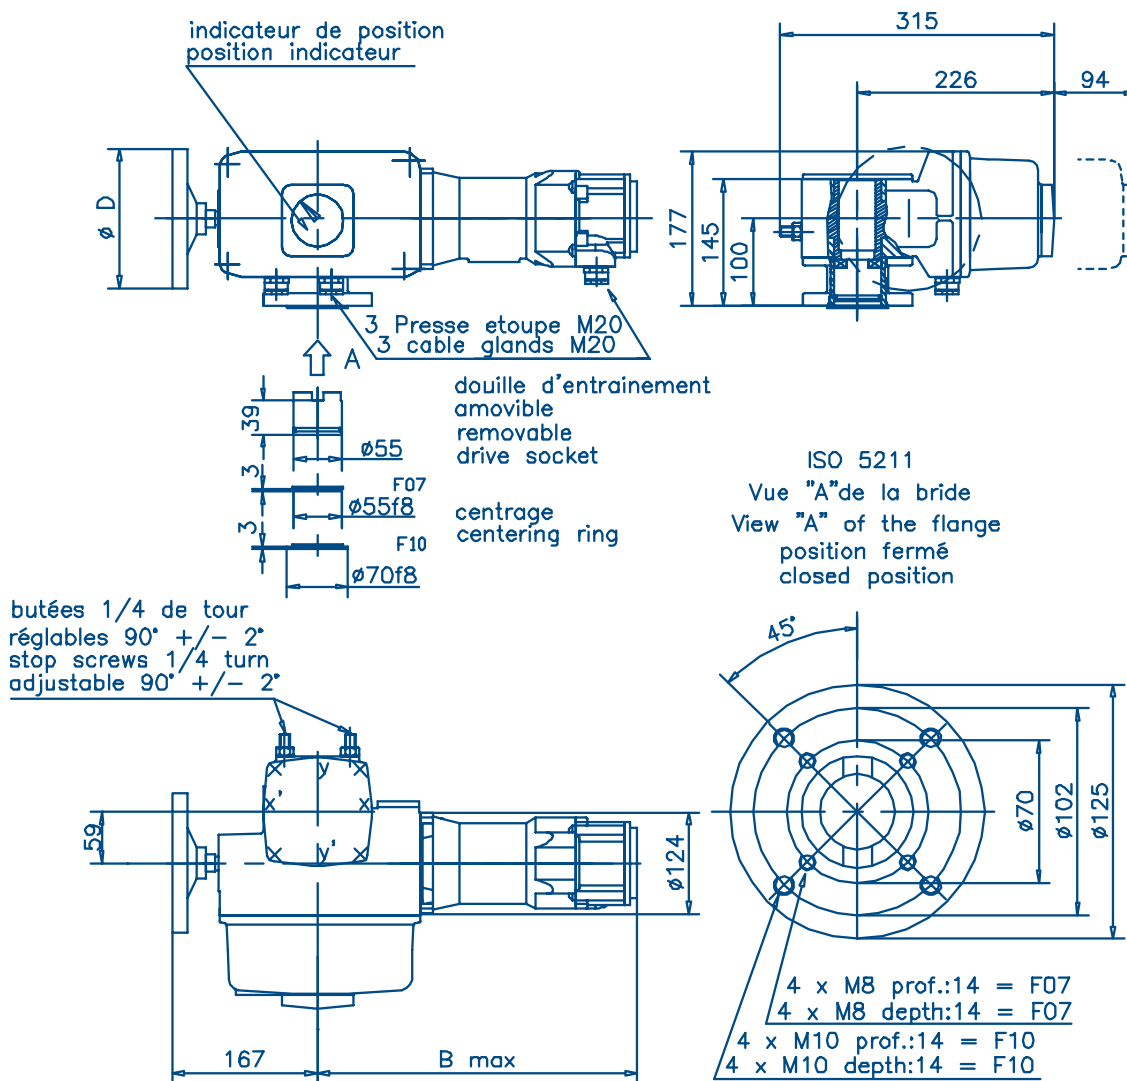

	B	D	kg
AS18	367	100	19
AS25	367	160	21
ASP	414	160	19

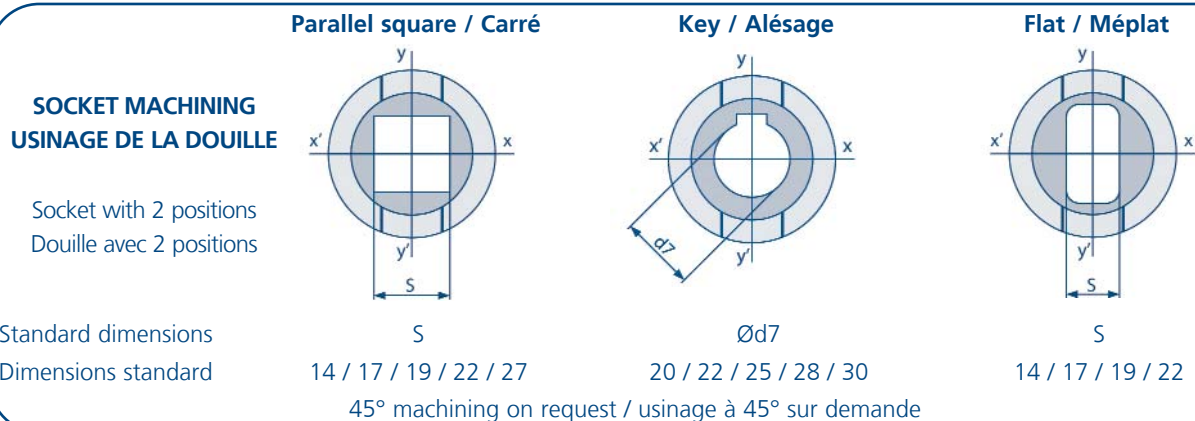

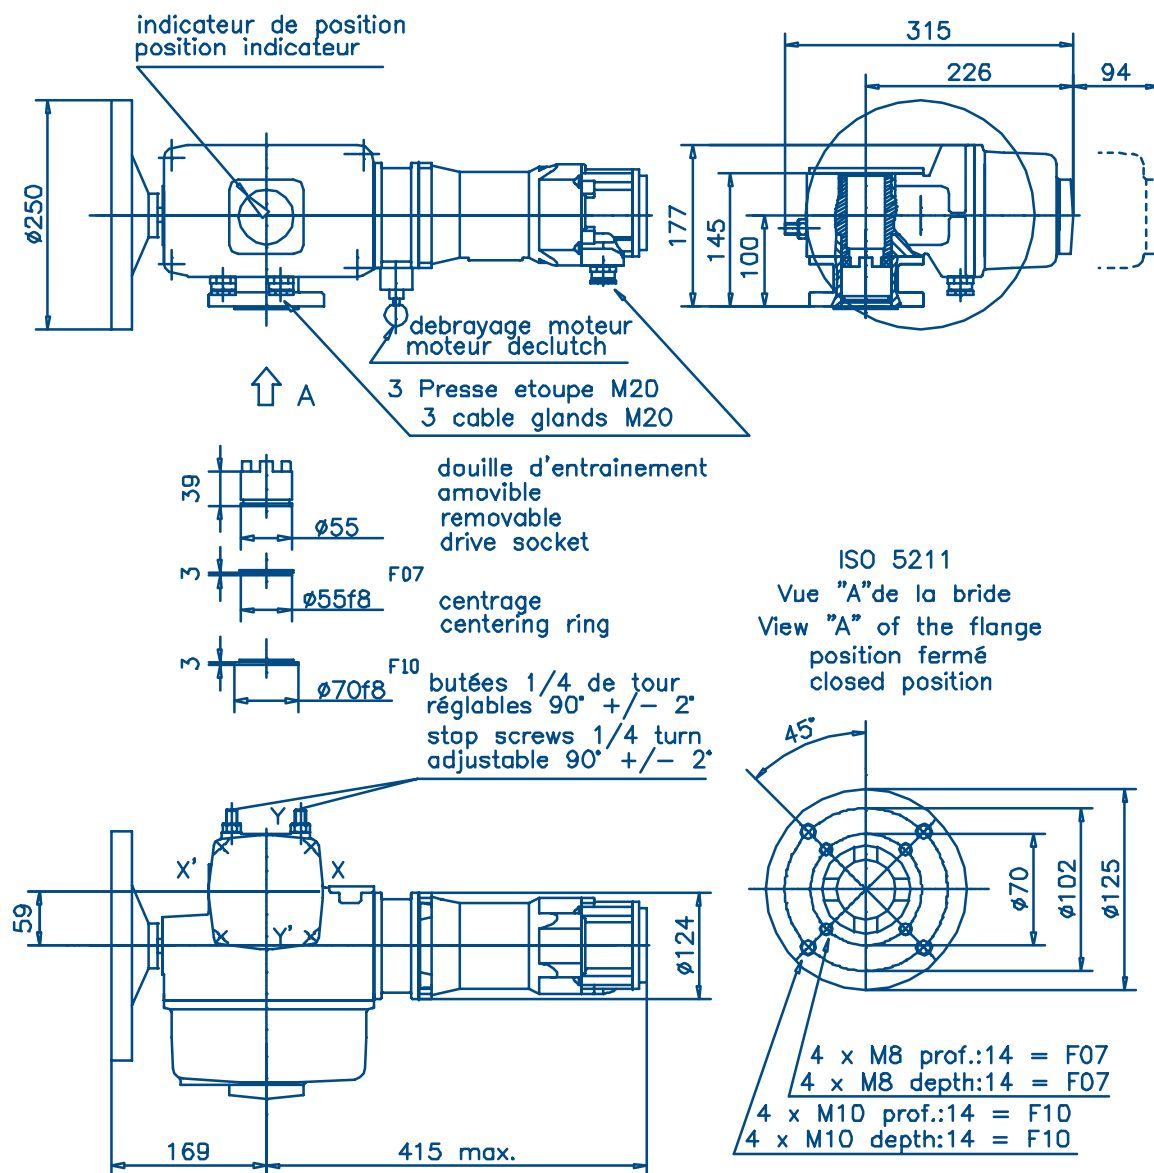


POIDS : 21 Kg
WEIGHT : 21 Kg

Parallel square / Carré

SOCKET MACHINING USINAGE DE LA DOUILLE

Socket with 4 positions
Douille avec 4 positions




S

Standard dimensions
Dimensions standard

14 / 17 / 19 / 22 / 27


Key / Alésage



Ød7

25 / 28 / 30 / 32


Flat / Méplat






S


14 / 17 / 19 / 22

45° machining on request / usinage à 45° sur demande

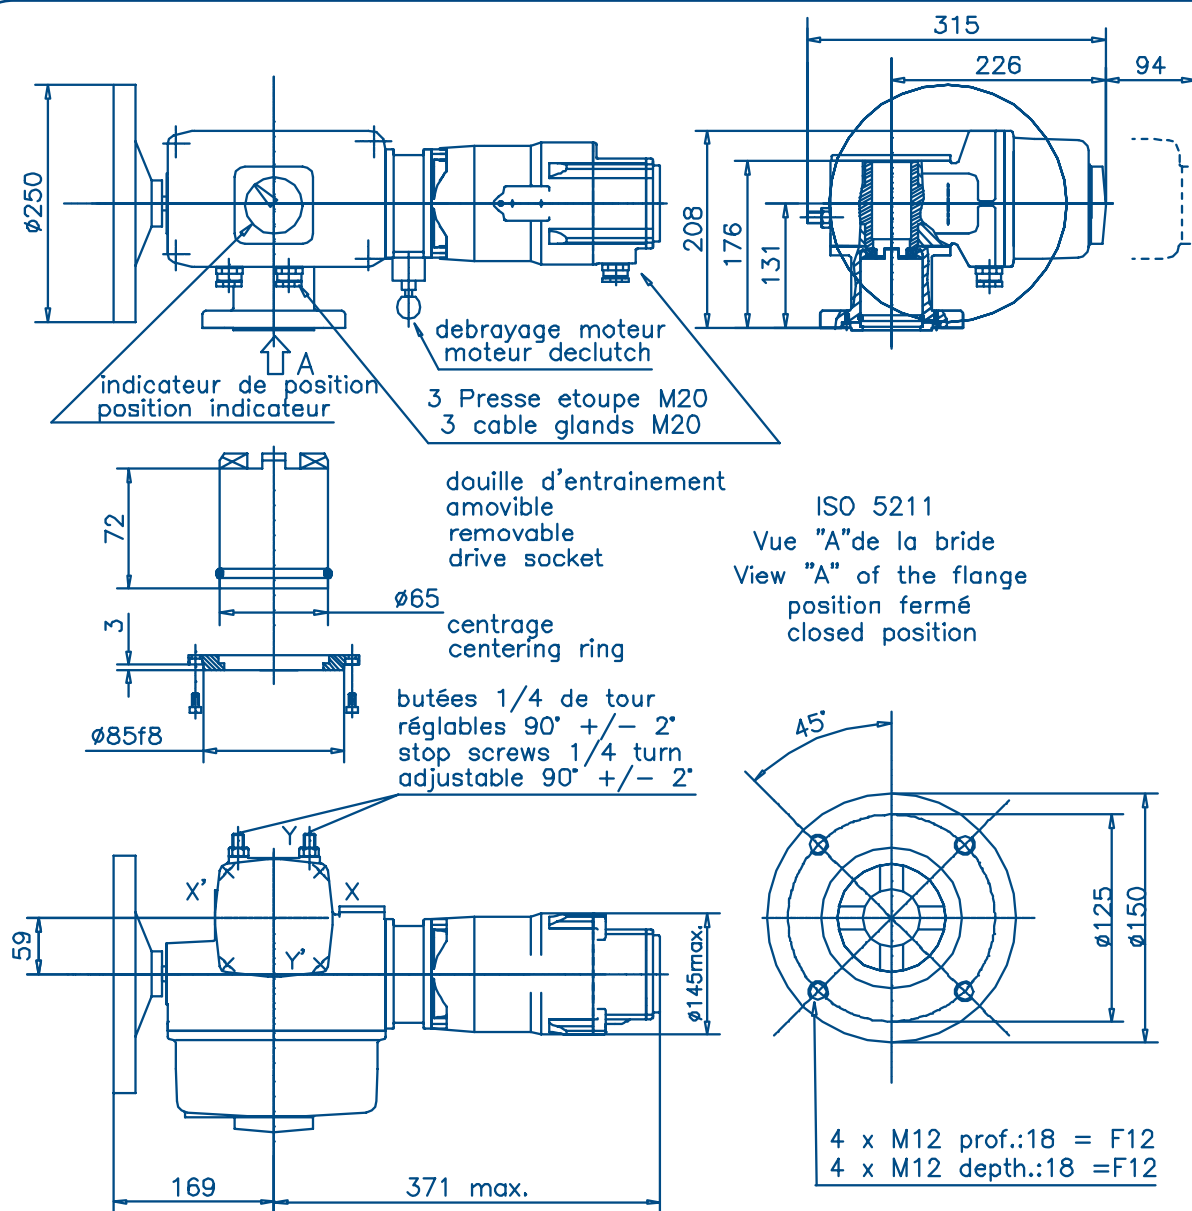

POIDS : 23 Kg
WEIGHT : 23 Kg

	Parallel square / Carré	Key / Alésage	Flat / Méplat
SOCKET MACHINING USINAGE DE LA DOUILLE			
Socket with 4 positions Douille avec 4 positions			
Standard dimensions Dimensions standard	S 22 / 27 / 36	$\phi d7$ 25 / 28 / 30 / 35 / 40	S 14 / 17 / 19 / 22
	45° machining on request / usinage à 45° sur demande		

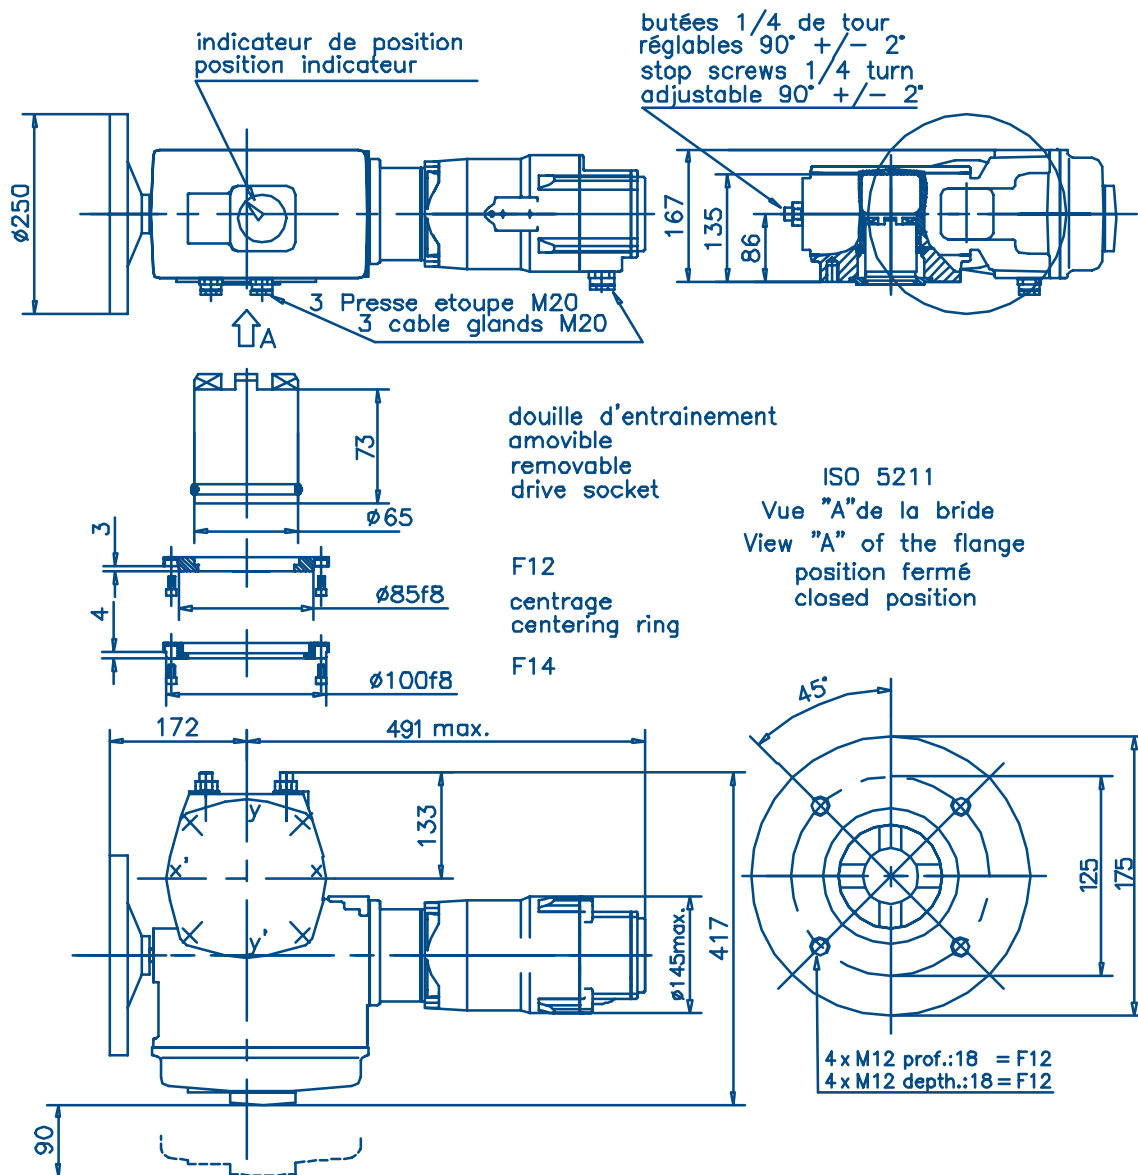


POIDS : 29 Kg
WEIGHT : 29 Kg

SOCKET MACHINING USINAGE DE LA DOUILLE

Socket with 4 positions
Douille avec 4 positions


Standard dimensions
Dimensions standard

Parallel square / Carré




S
22 / 27 / 36

Key / Alésage




Ød7
25 / 28 / 30 / 35 / 40


Flat / Méplat



S
14 / 17 / 19 / 22

45° machining on request / usinage à 45° sur demande

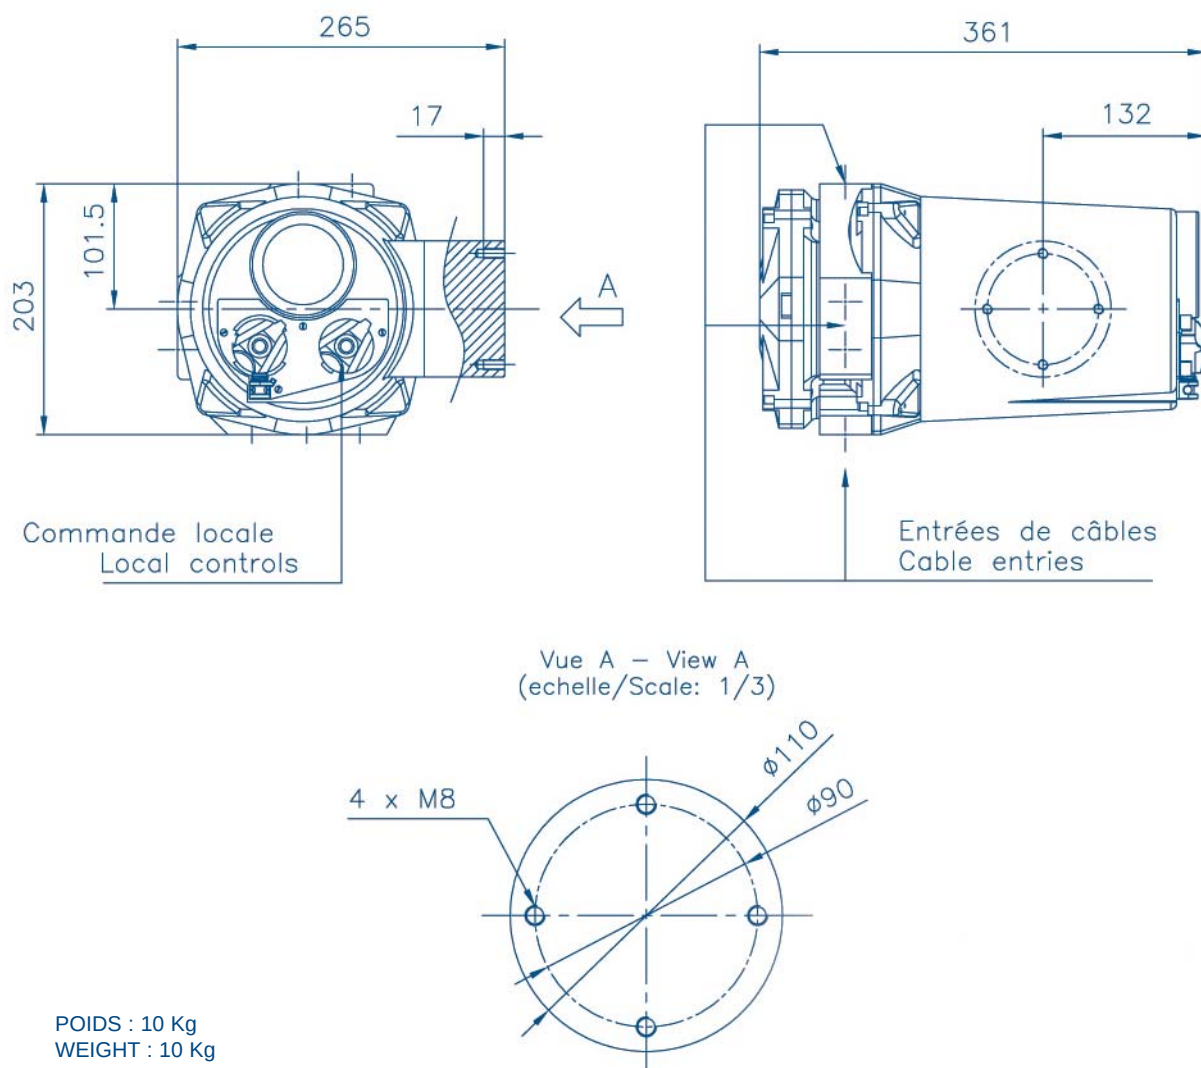

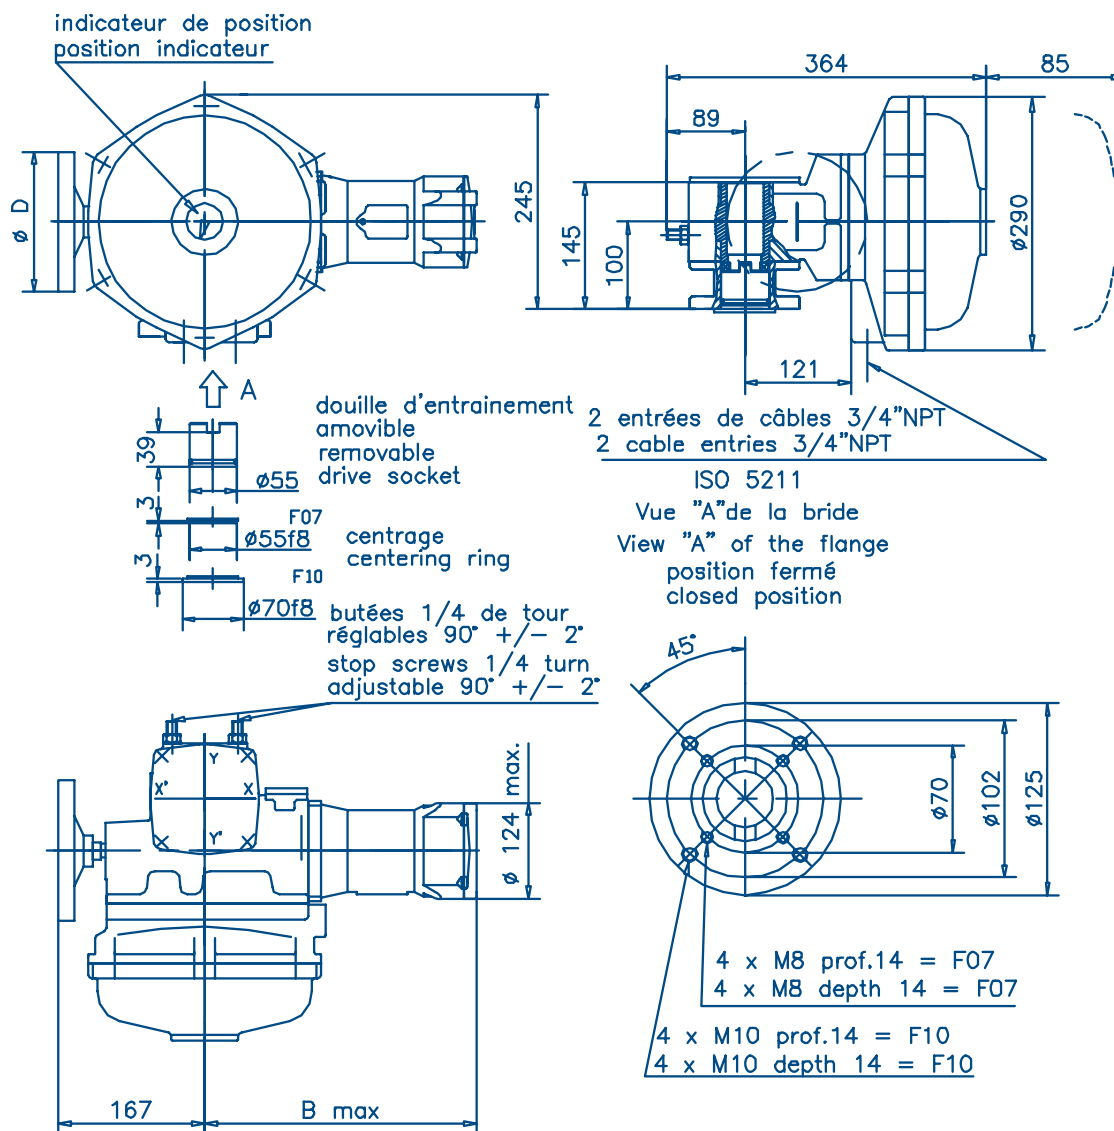


	B	D	kg
UX18	310	100	24
UX25	302	160	26
UXP	358	160	24

Parallel square / Carré

SOCKET MACHINING USINAGE DE LA DOUILLE


Socket with 2 positions
Douille avec 2 positions



Standard dimensions
Dimensions standard


14 / 17 / 19 / 22 / 27

Key / Alésage




20 / 22 / 25 / 28 / 30

Flat / Méplat



14 / 17 / 19 / 22


45° machining on request / usinage à 45° sur demande

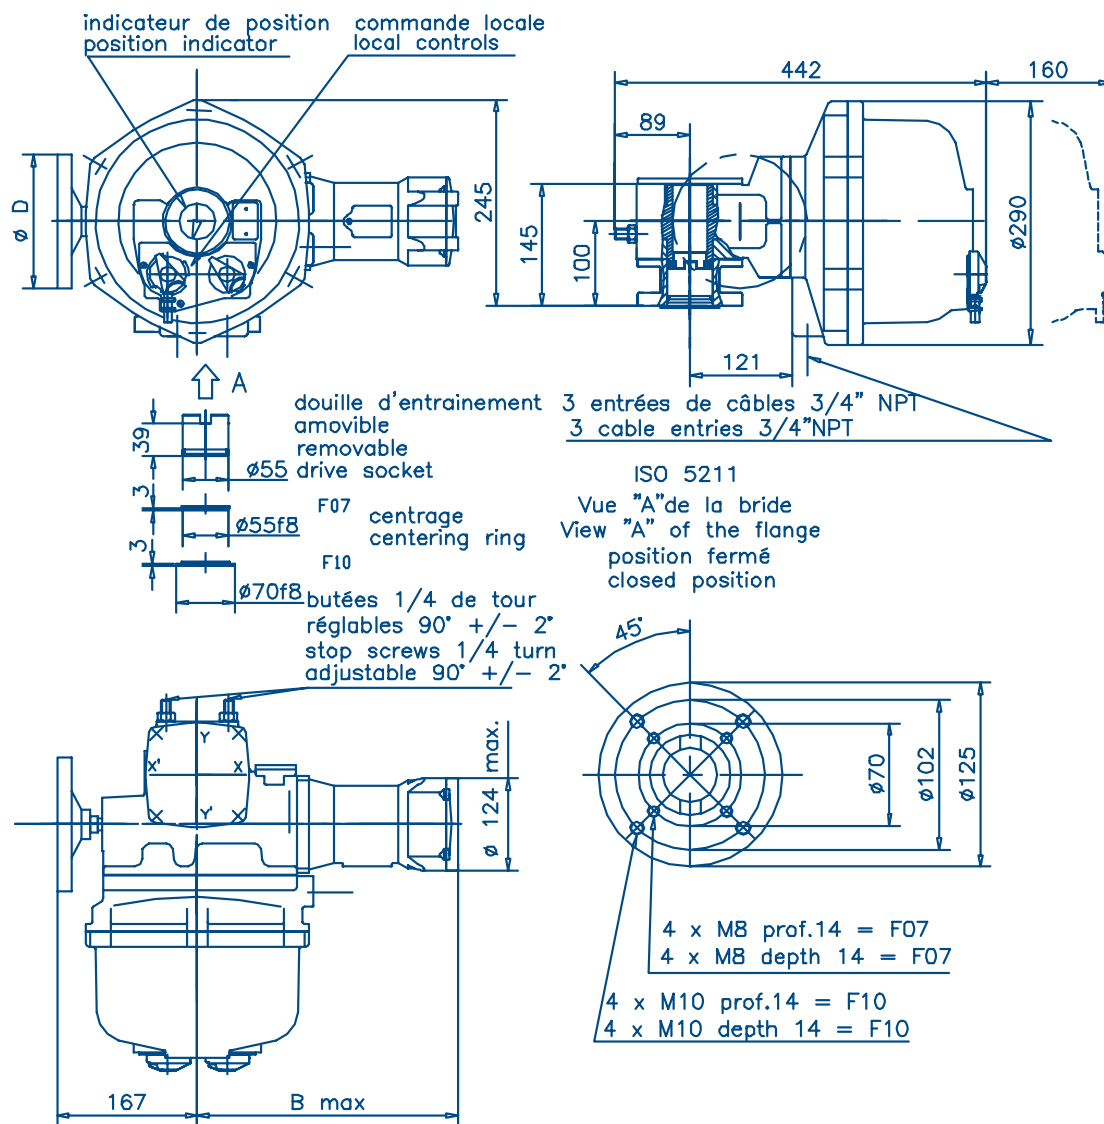


	B	D	kg
<i>UX18</i>	310	100	24
<i>UX25</i>	302	160	26
<i>UXP</i>	358	160	24

SOCKET MACHINING USINAGE DE LA DOUILLE


Socket with 2 positions
Douille avec 2 positions



Standard dimensions
Dimensions standard




S	Ød7
14 / 17 / 19 / 22 / 27	20 / 22 / 25 / 28 / 30



S

14 / 17 / 19 / 22

45° machining on request / usinage à 45° sur demande

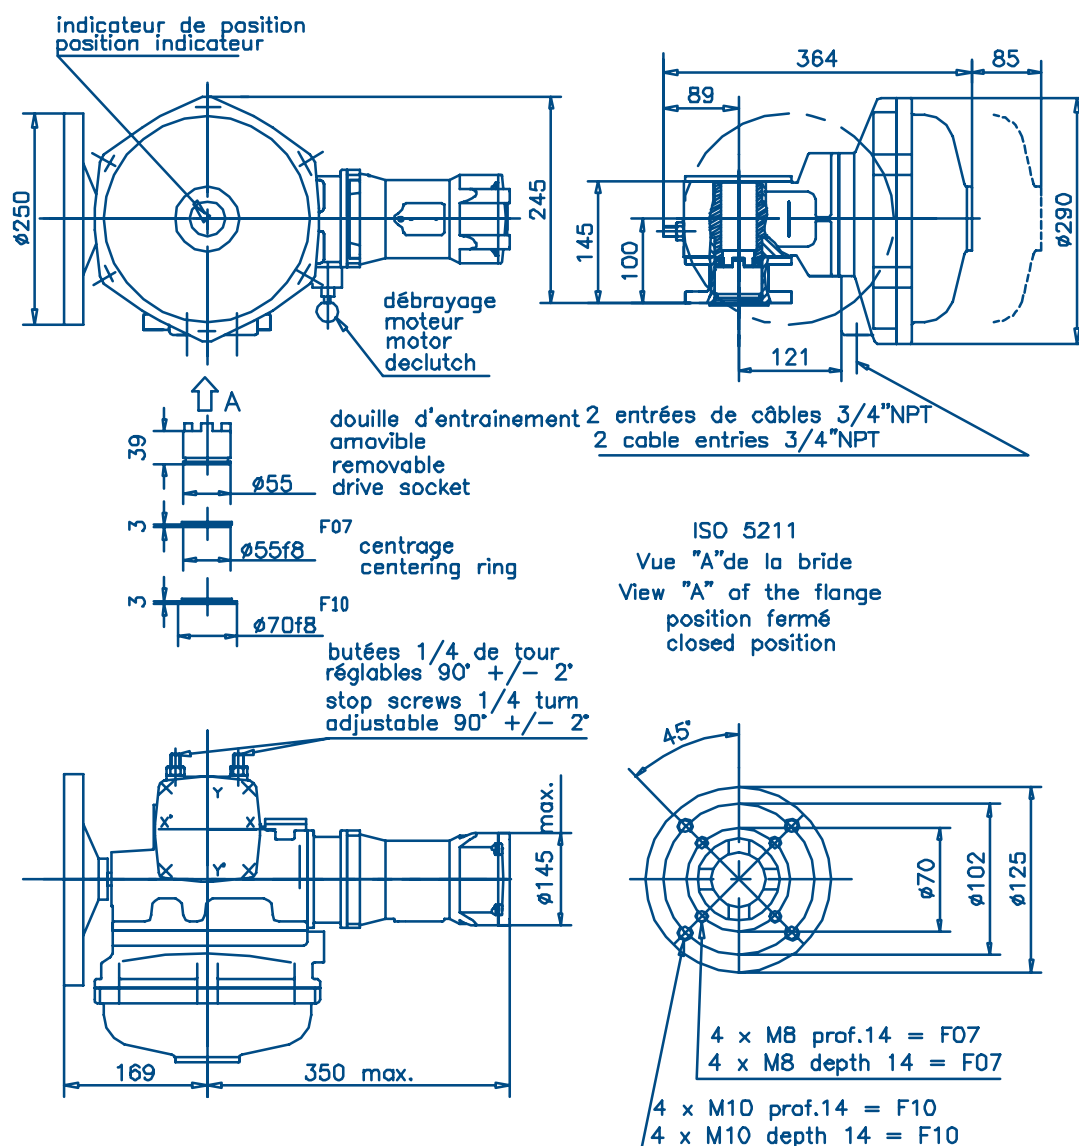


POIDS : 26 Kg
WEIGHT : 26 Kg

Parallel square / Carré

SOCKET MACHINING USINAGE DE LA DOUILLE


Socket with 4 positions
Douille avec 4 positions



Standard dimensions
Dimensions standard


14 / 17 / 19 / 22 / 27

Key / Alésage





25 / 28 / 30 / 32


Flat / Méplat



14 / 17 / 19 / 22

45° machining on request / usinage à 45° sur demande

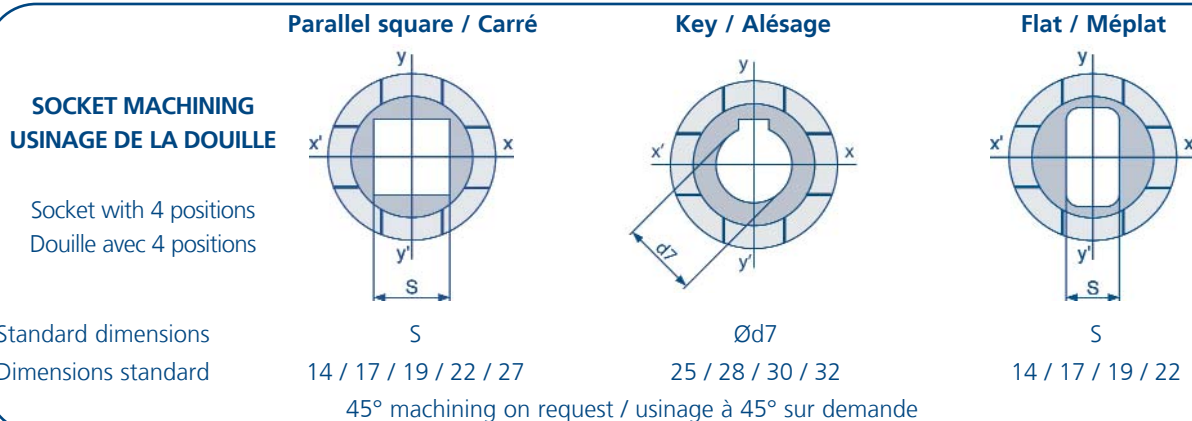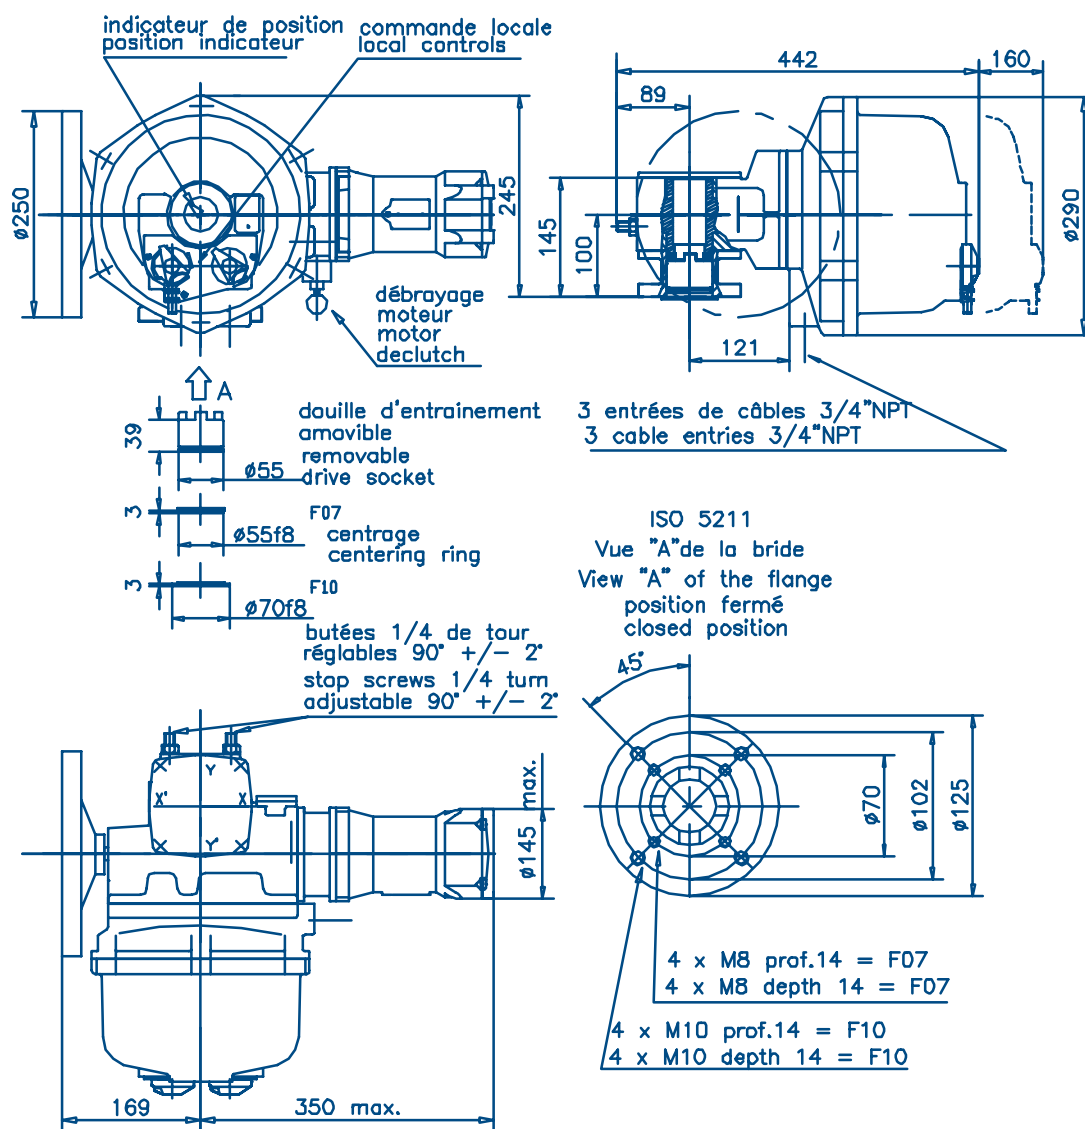

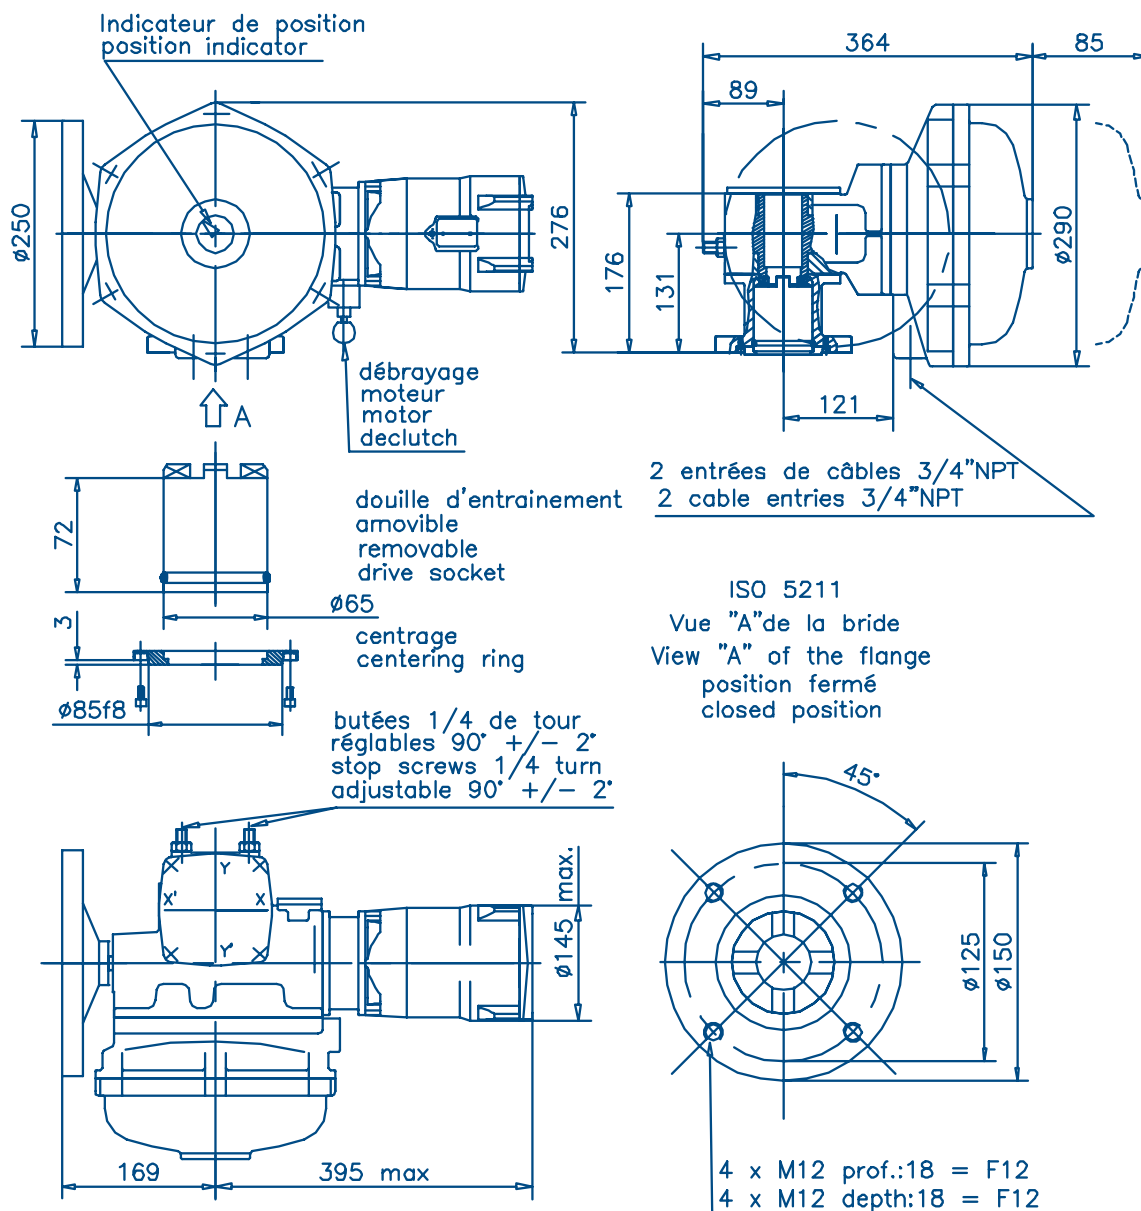


SOCKET MACHINING USINAGE DE LA DOUILLE

Socket with 4 positions
Douille avec 4 positions

Standard dimensions
Dimensions standard


Parallel square / Carré



S

22 / 27 / 36


Key / Alésage



Ød7

25 / 28 / 30 / 35 / 40


Flat / Méplat



S

14 / 17 / 19 / 22

45° machining on request / usinage à 45° sur demande

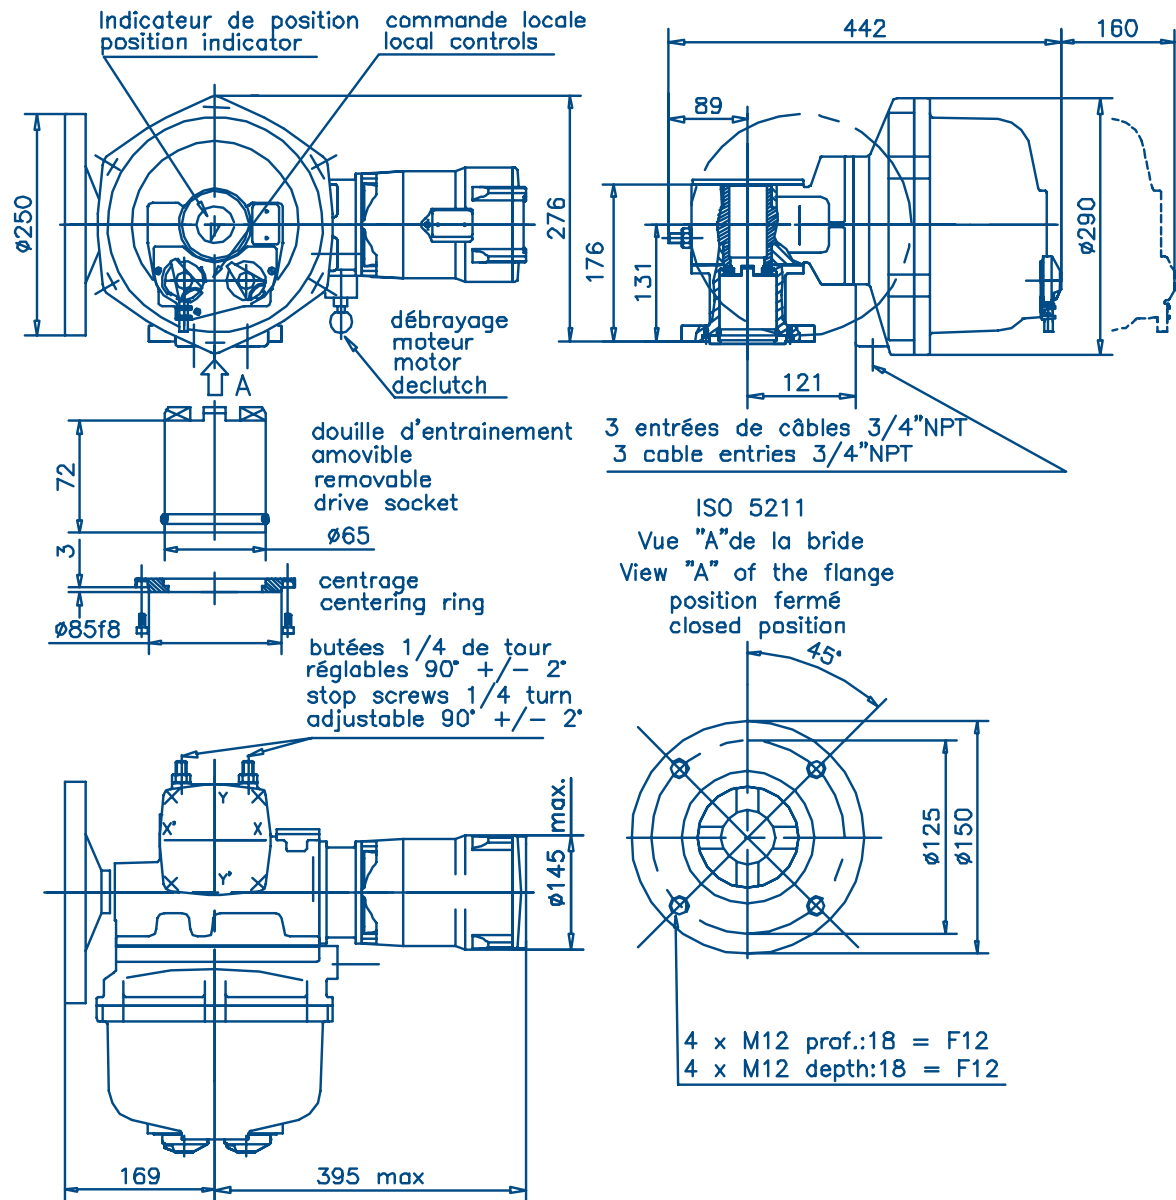


POIDS : 33 Kg
WEIGHT : 33 Kg

SOCKET MACHINING USINAGE DE LA DOUILLE

Socket with 4 positions
Douille avec 4 positions

Standard dimensions
Dimensions standard

Parallel square / Carré




S

22 / 27 / 36

45° machining on request / usinage à 45° sur demande


Key / Alésage



Ød7

25 / 28 / 30 / 35 / 40

Flat / Méplat



S

14 / 17 / 19 / 22