

EMG-DREHMO

一、EMG 执行机构技术描述

序号	询价力矩 (N.m)	执行器型号	电机功率 (KW)	额定电流 (A)	备注
1	2500	DMCR59-MSG250R-FHA-DCN	0.75	2.0	角行程调节型底座曲柄式
2	4000	DMCR120-MSG400R-FHA-DCN	1.5	3.1	角行程调节型底座曲柄式
3	8000	DMCR250-MSG800R-FHA-DCN	1.6	3.7	角行程调节型底座曲柄式

二、EMG 执行机构外形及接口连接尺寸

型号	曲柄 (mm)				外形尺寸																												
	长 度	连接孔				长 (mm)												高 (mm)								宽 (mm)							
		R	R1	K	δ	B	B1	B2	B3	B4	B5	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	T	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8						
DMCR59-MSG250R-FHA-DCN	160	23	20	26	548	143	113	140	331	281	18	1057	210	525	822	591	18	360	85	125	182	277	126	305	60	47							
DMCR120-MSG400R-FHA-DCN	200	30	30	30	601	168	135	200	378	324	22	1246	300	657	1044	727	25	413	95	200	206	307	126	305	100	70							
DMCR250-MSG800R-FHA-DCN	250	35	38	40	664	210	195	200	495	364	22	1449	345	804	1483	896	25	503	116	200	243	360	164	378	100	70							

2012.5.9 11时. 30.5# 合同


52660/10.120: DMCR250-MSG800R-FHA-DCN 4 1/2 C170700001915. 8000mm 支架)

52660/30.140: DMCR120-MSG400R-FHA-DCN 4 1/2 C170700001914 4000mm 支架)

2012.5.9 11时. 50-6# 合同: 52737/10.120: DMCR250-MSG800R-FHA-DCN 4 1/2 C170700001915 8000mm 支架)

EMG-DREHMO

三、角行程调节底座曲柄式执行器外形图

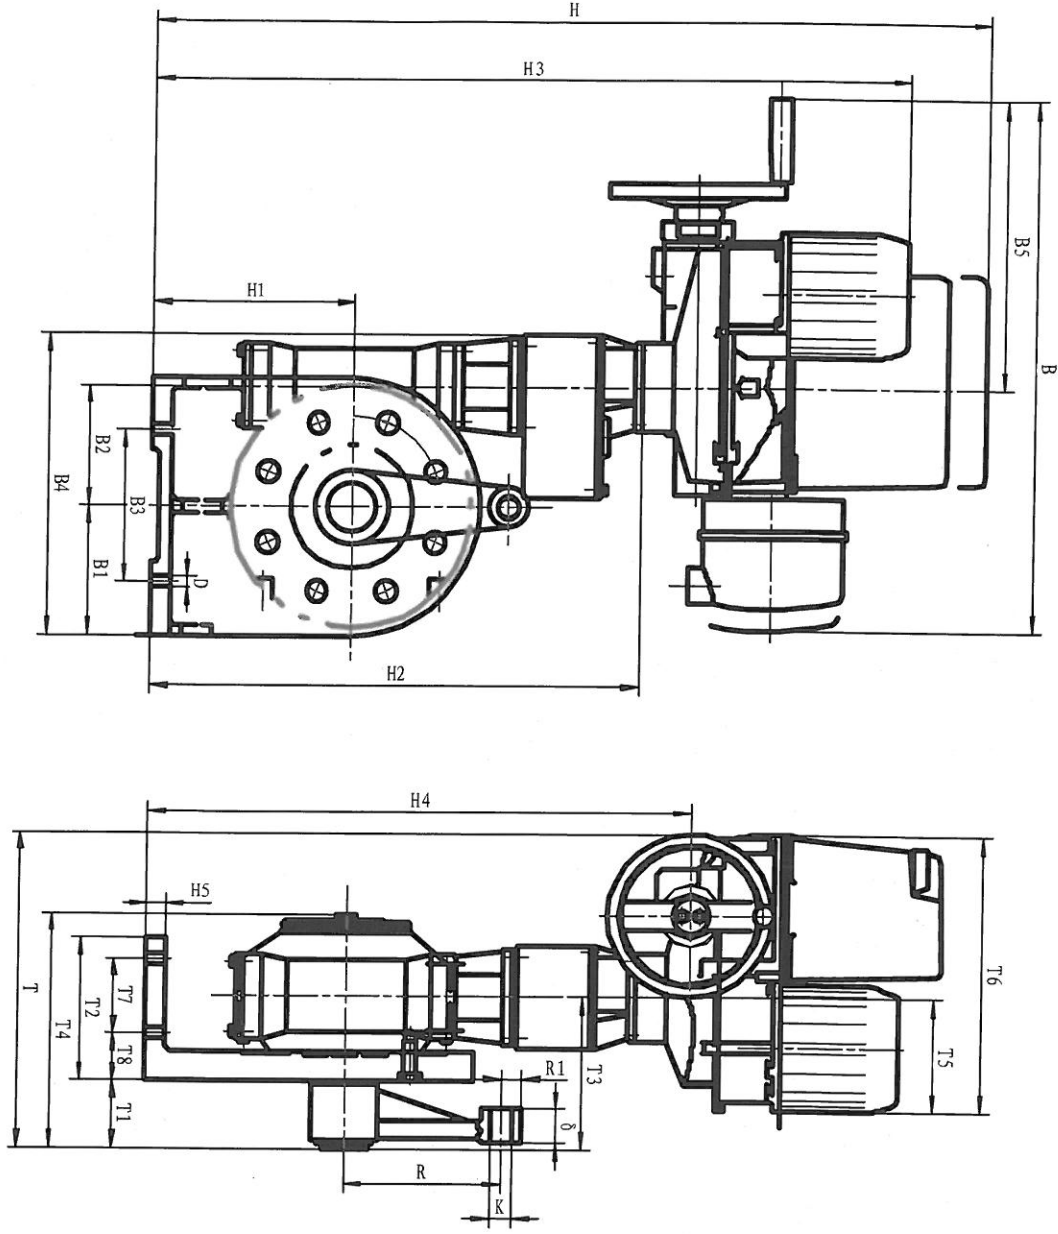


输出法兰 DIN ISO 5210



F10...F16



F25...F40

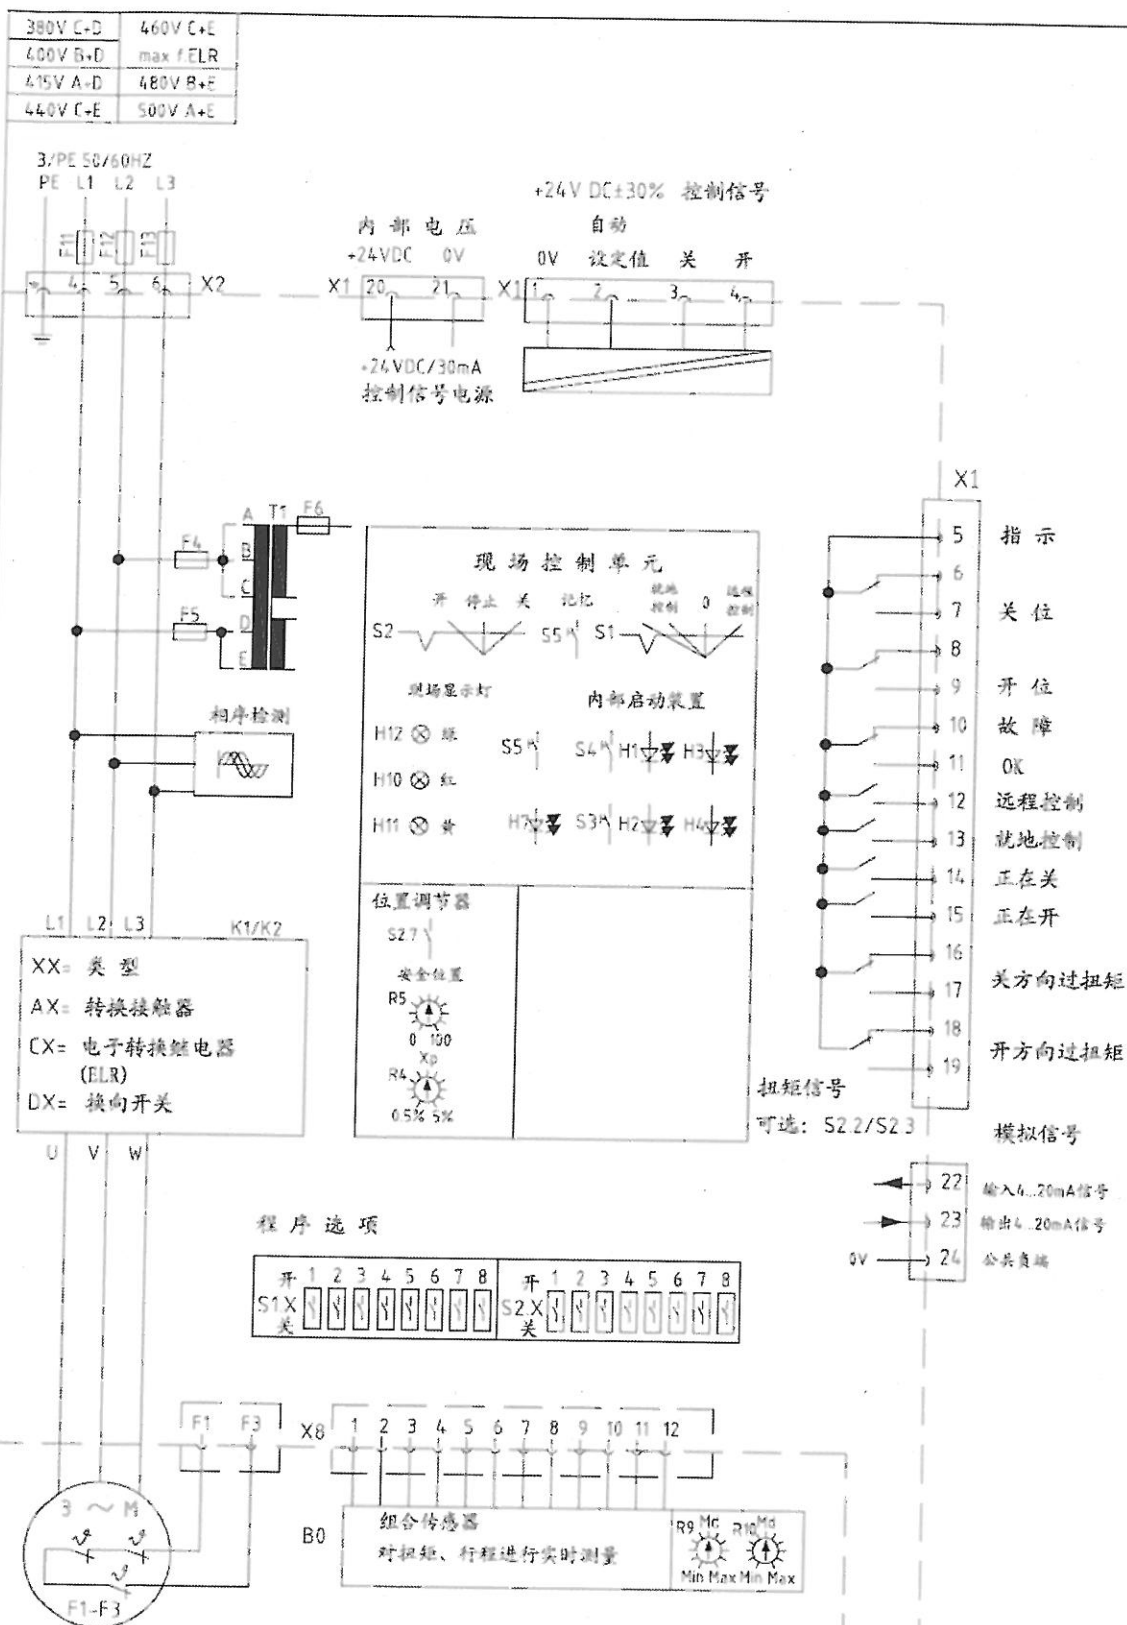

注意:

此接线图适用于处于任意中间位置的电动执行器