
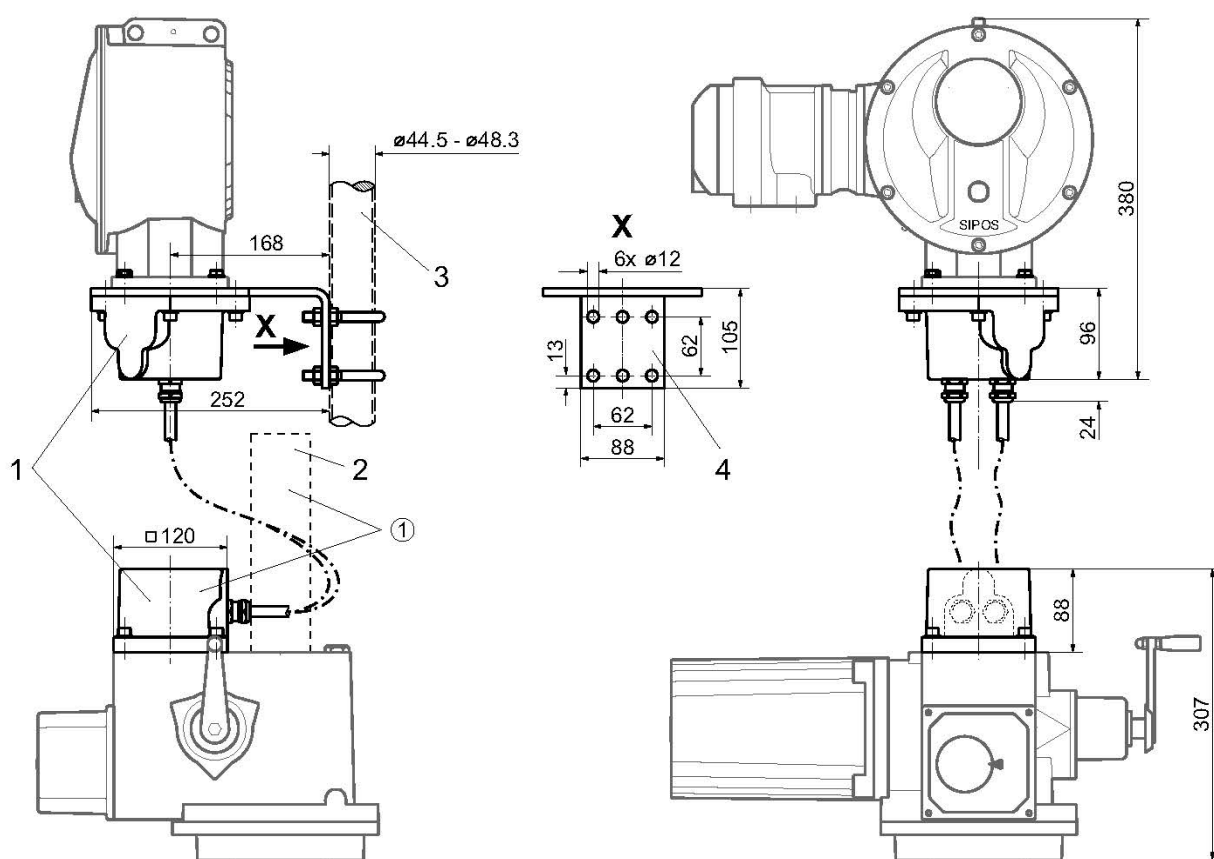


附加的外形尺寸图

分体安装

R866882

适用于:	外形尺寸图 ECOTRON / PROFITRON
2SA703.-, 2SA704.-C, 2SA733.-, 2SA734.-C,	R866852

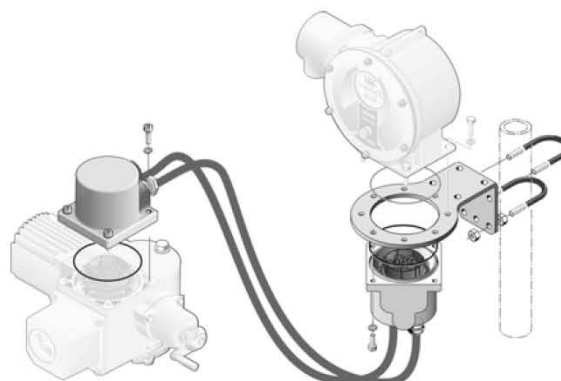

缺省尺寸请见执行机构的外形尺寸图

- ① 对于带阀杆保护套管的执行机构，安装齿轮单元侧的分体安装连接罩时，需要松掉连接罩的四个螺丝，然后旋转90°或180°后，再拧紧4个螺栓进行安装。连接罩的电缆密封头朝着电机或者信号齿轮单元的方向。

注意：连接电缆不得挨着电机，因为电机在满负荷工作时会发烫！

1 分体安装连接罩
3 固定支架

2 阀杆保护套管（仅适用于2SA7，为可选配置）
4 安装支架