
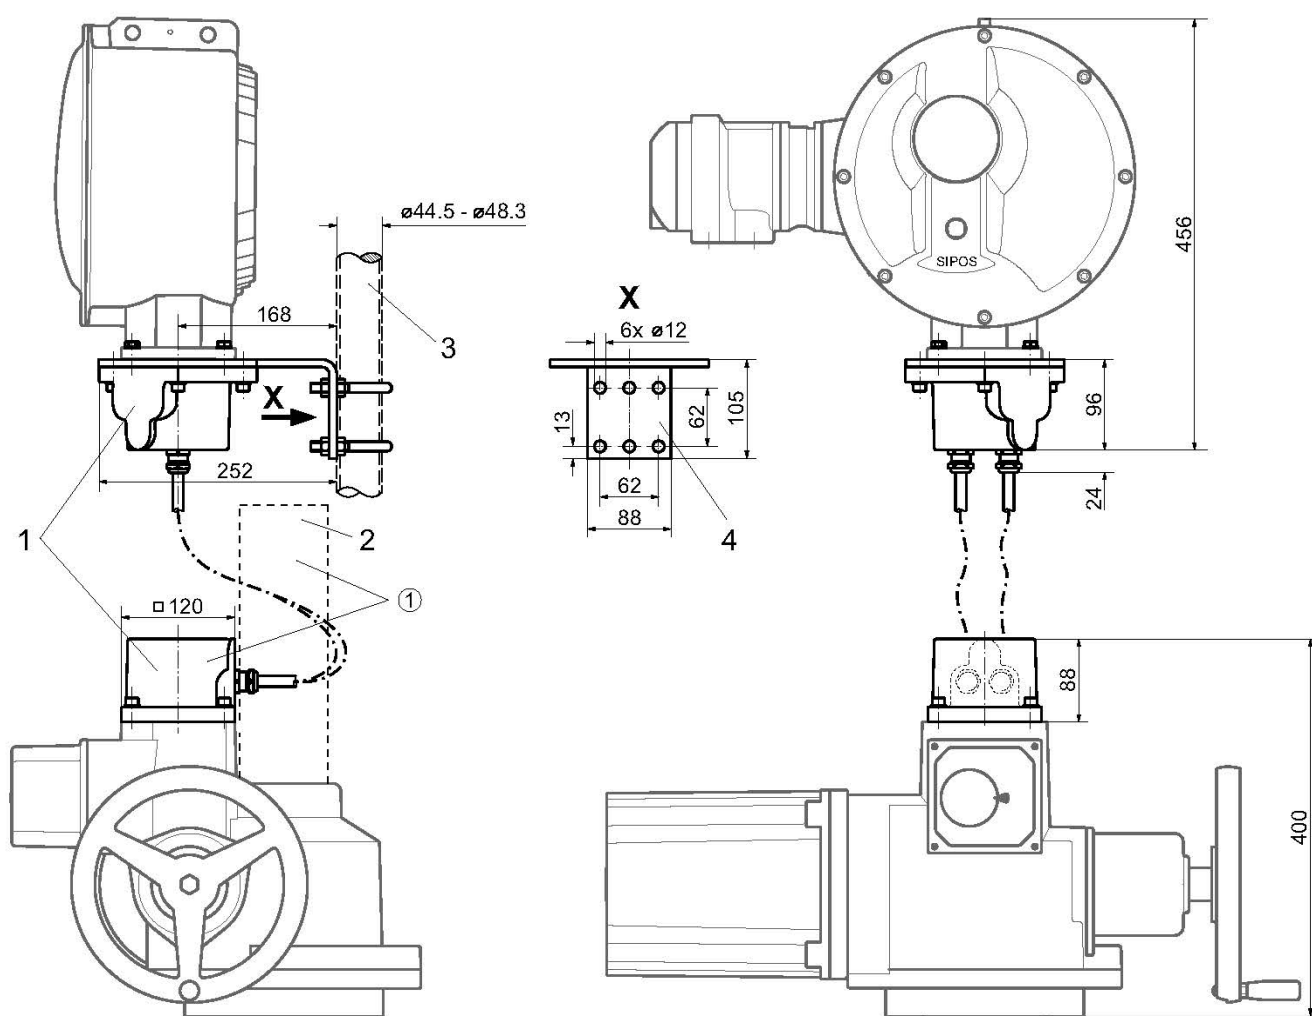


附加的外形尺寸图

分体安装

R866884

外形尺寸图	
适用于:	ECOTRON / PROFITRON
2SA705.-, 2SA706.-, 2SA735.-, 2SA736.-,	R866854
2SA707.-, 2SA708.-, 2SA737.-, 2SA738.-,	R866855

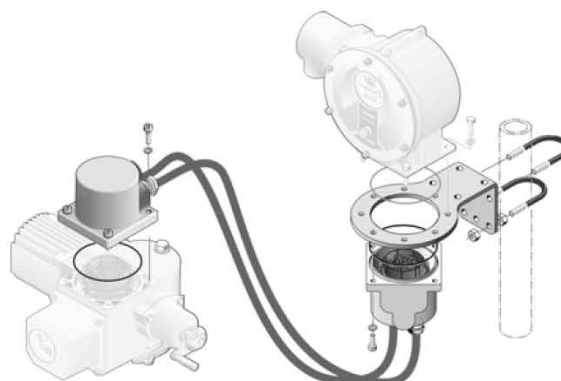

缺省尺寸请见执行机构的外形尺寸图

- ① 对于带闸杆保护套管的执行机构，安装齿轮单元侧的分体安装连接罩时，需要松掉连接罩的四个螺丝，然后旋转90°或180°后，再拧紧4个螺栓进行安装。连接罩的电缆密封头朝着电机或者信号齿轮单元的方向。

注意: 连接电缆不得挨着电机, 因为电机在满负荷工作时会发烫!

- 1 分体安装连接罩
3 固定支架

- 2 阀杆保护套管 (仅适用于2SA7, 为可选配置)
4 安装支架