




EIM CONTROLS

Website: www.eim-co.com
www.eim.com.cn
Email: sales.china@eim-co.com

欢迎进入TEC2000智能执行机构的世界

TEC2000智能执行机构的LDM模块(就地模块)和RDM模块(远程模块)提供易读易懂的执行机构信息。

屏幕上的图标将显示操作模式，阀门状态，位置，力矩和报警信息。文字信息中心将显示执行机构设定选项，数据输入反馈和报警内容。

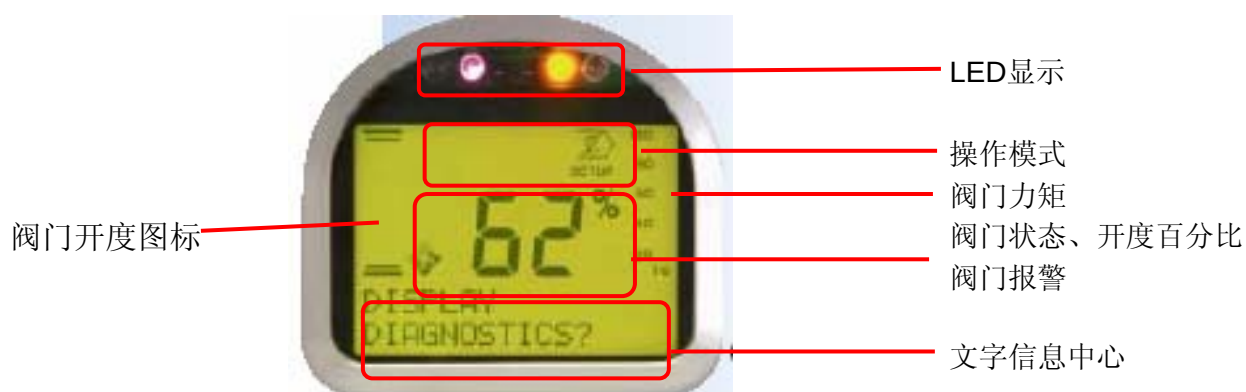

一旦你按照下述简单步骤对执行机构进行参数设置后，执行机构就可进行正常的操作了。图形、位置数据、图标和LED都将显示阀门状态。

阀门完全打开位置



Open Close Local STOP Remote
(NO) (YES) (BACK) (NEXT)



控制旋钮

选择旋钮

阀门完全关闭位置



工厂设置

执行机构会按照合同要求进行预先参数设置。除了要求现场设置行程外，无须进行其他参数的设置。当然，如果您选择网络控制则还需设置唯一的网络地址。如果合同中未提供详细数据或者需要改变原始设定，请见TEC2000使用手册（编号E2K-405-0703）


执行机构供电

核对并校验设备铭牌上的供电要求。在确认无误后，供电至执行机构。

行程设置

LCD液晶屏幕上是否出现“SET LIMITS BEFORE OPERATING 在操作前设置行程”与“EE%”，报警图标出现，黄色的LED闪烁？如果是，说明行程还没有被设置。


开始设置行程

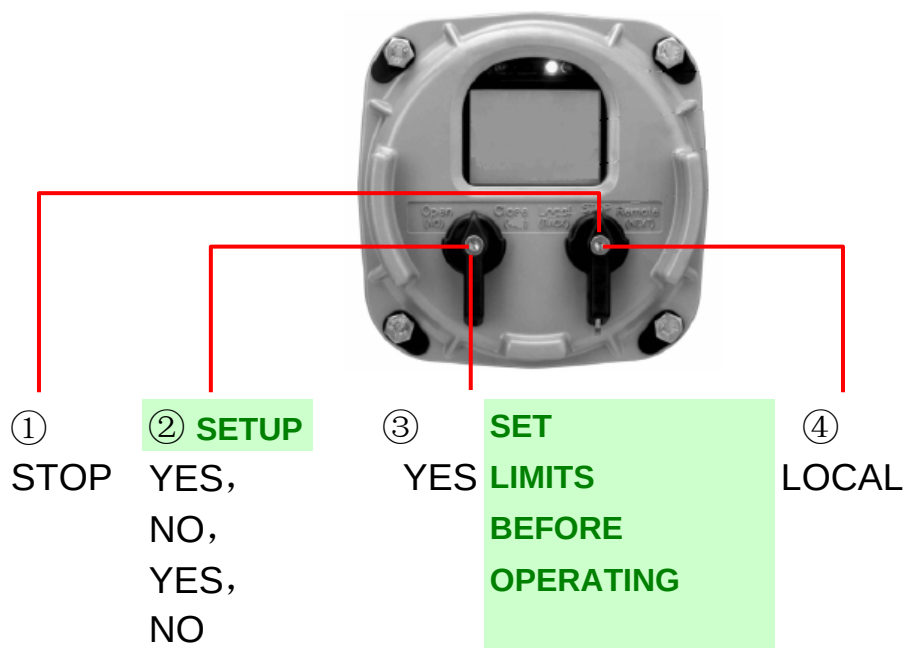

将选择旋钮置于STOP位置。接着快速拨动控制旋钮先YES后NO再YES再NO然后放开。SETUP参数设置图标出现，且文字信息中心将显示“SETUP?”。旋转控制旋钮到YES。文字信息中心将显示“SET LIMITS BEFORE OPERATING”。请按下页所述开始设置行程。


电动操作设置行程

步骤一：阀门完全关闭位置

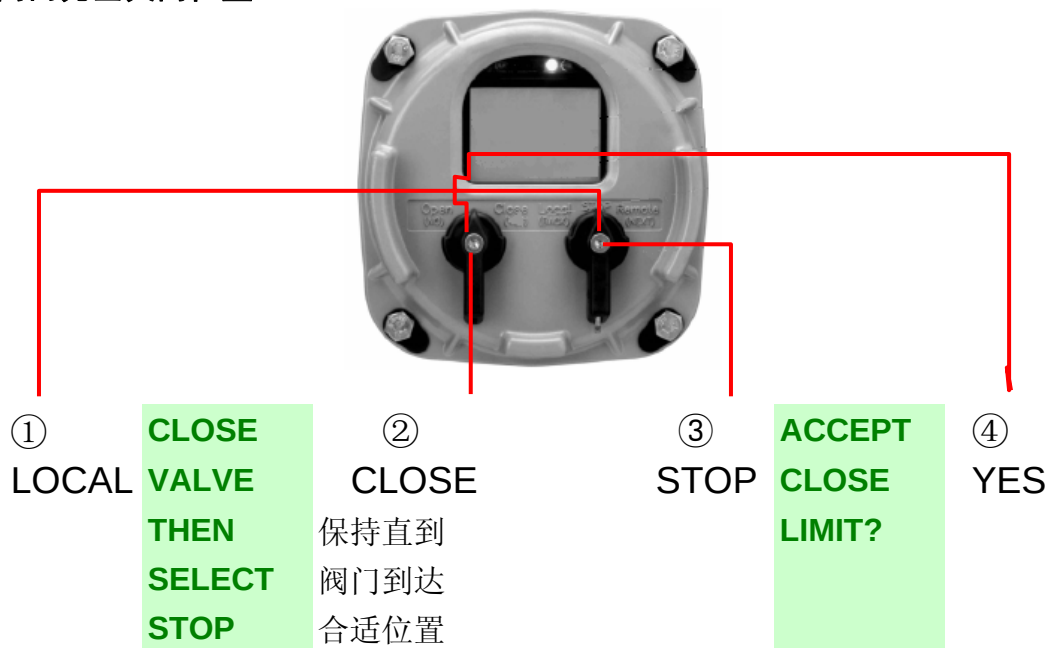

将选择旋钮置于LOCAL位置。当显示“CLOSE VALVE THEN SELECT STOP”时，保持控制旋钮在CLOSE位置直到阀门到达合适的关闭位置时。将选择旋钮旋回STOP位置。当显示“ACCEPT CLOSE LIMIT?”时，回答YES确认当前设置。

步骤二：阀门完全打开位置

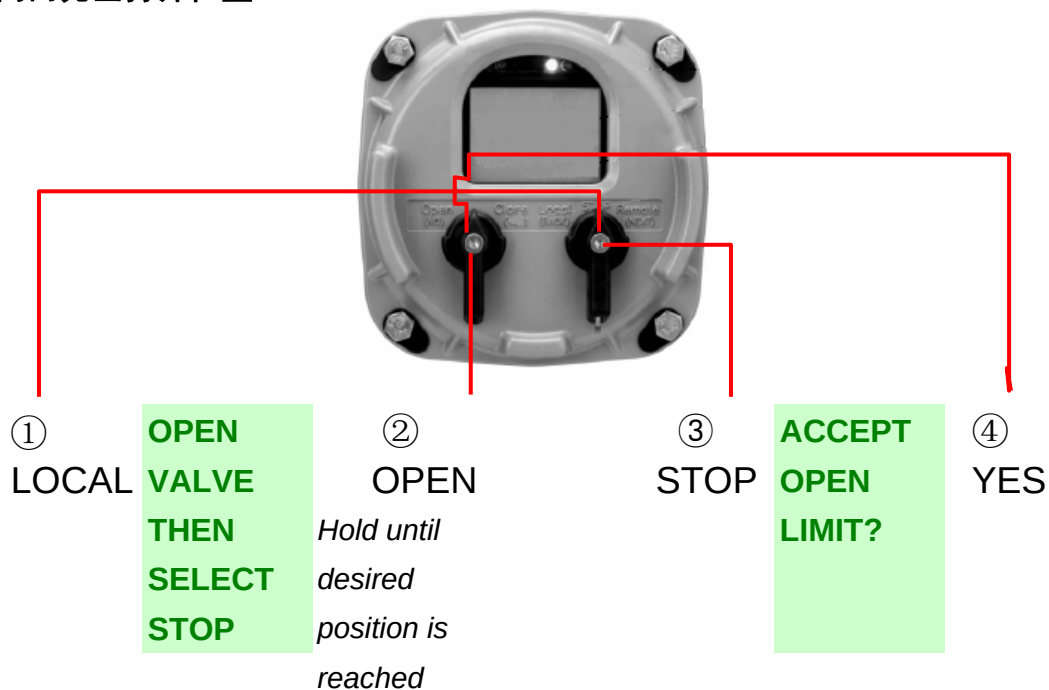

将选择旋钮置于LOCAL位置。当显示“OPEN VALVE THEN SELECT STOP”时，保持控制旋钮在OPEN位置直到阀门到达合适的完全打开位置。将选择旋钮旋回STOP位置。当显示“ACCEPT OPEN LIMIT?”时，回答YES确认当前设置。

检查行程设置

将选择旋钮置于**LOCAL**位置，使用控制旋钮来实现**OPEN**打开和**CLOSE**关闭操作

阀门关闭

当你在关闭方向操作阀门时，
确定绿色的**LED**指示灯闪烁。
当到达关闭位置时，确定绿色的
的**LED**指示灯保持点亮并且
屏幕上显示**0%**



- ① 将控制旋钮放置
于**CLOSE**位置
绿色**LED**灯闪烁

- ② 当完全关闭时，
绿色**LED**灯点亮

0%

阀门打开

当你在打开方向操作阀门时，
确定红色的**LED**指示灯闪烁
当到达打开位置时，确定红色的
的**LED**指示灯保持点亮并且
屏幕上显示**100%**




- ① 将控制旋钮放置
于**OPEN**位置
红色**LED**灯闪烁


- ② 当完全打开时，
红色**LED**灯点亮

100%


改变参数设置

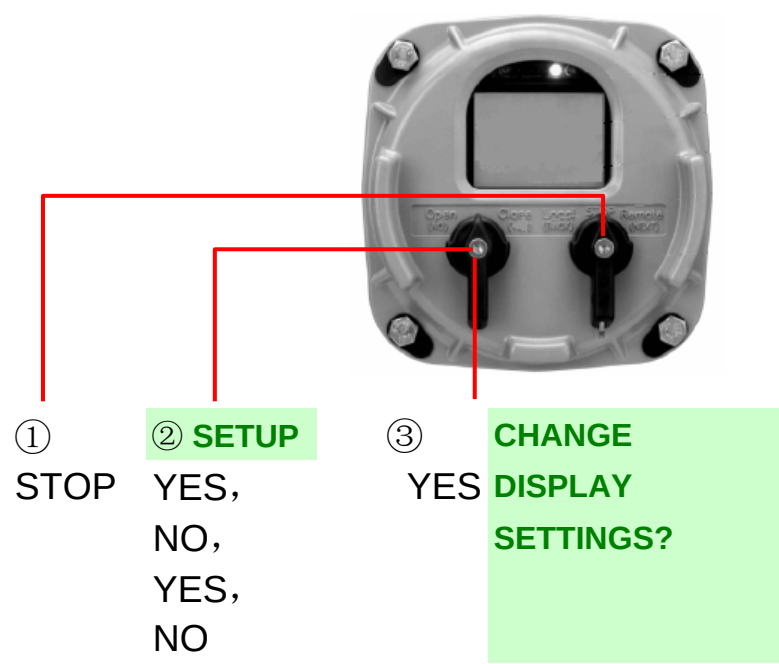


将选择旋钮置于**STOP**位置。接着快速拨动控制旋钮先**YES**后**NO**再**YES**再**NO**然后放开。**SETUP**参数设置图标出现，且文字信息中心将显示“**SETUP?**”。旋转控制旋钮到**YES**位置。文字信息中心将显示“**CHANGE DISPLAY SETTINGS?**”。接下面所述

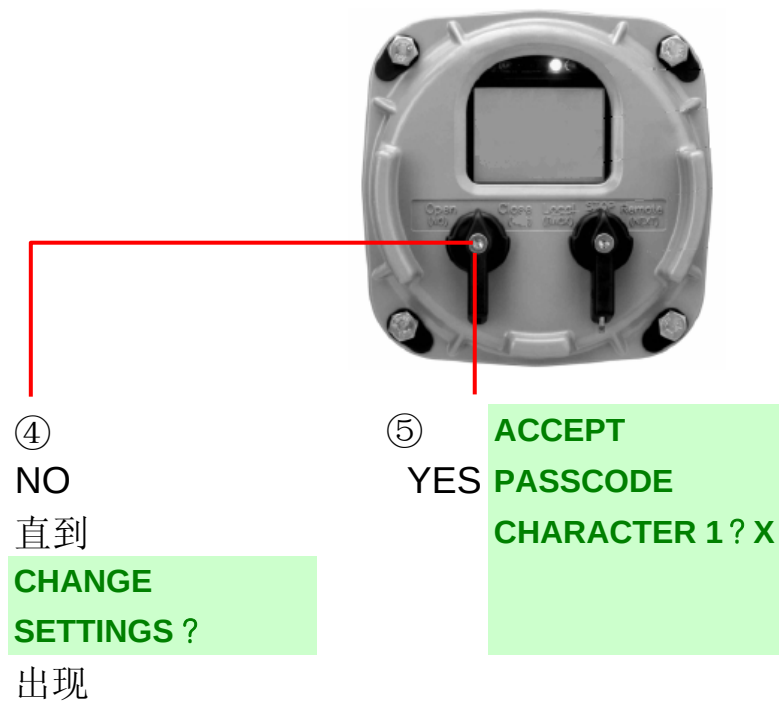

回答**NO**直到显示“**CHANGE SETTINGS?**”。回答**YES**后，显示“**ACCEPT PASSCODE CHARACTER 1? X**”。接下页所述

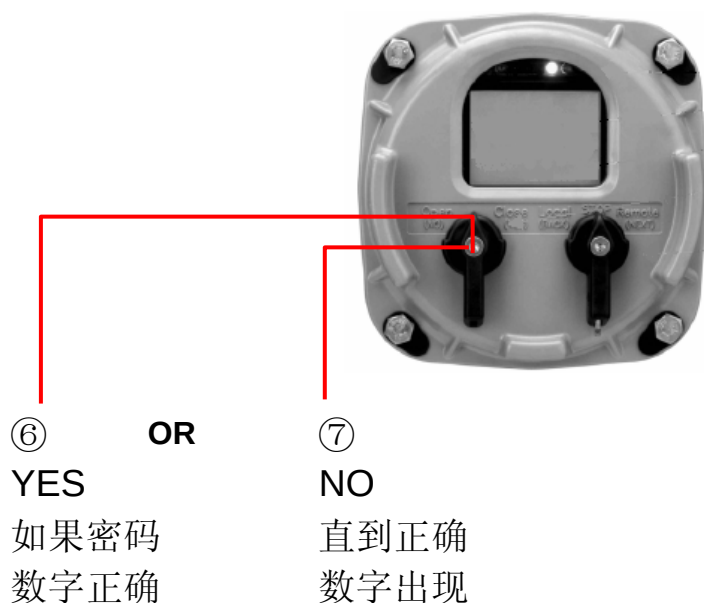

如果密码字符正确，则用控制旋钮回答**YES**。如果不正确，则回答**NO**来改变字符直至正确，然后回答**YES**确认的。重复这个过程直到3个密码字符都输入正确。接下面所述

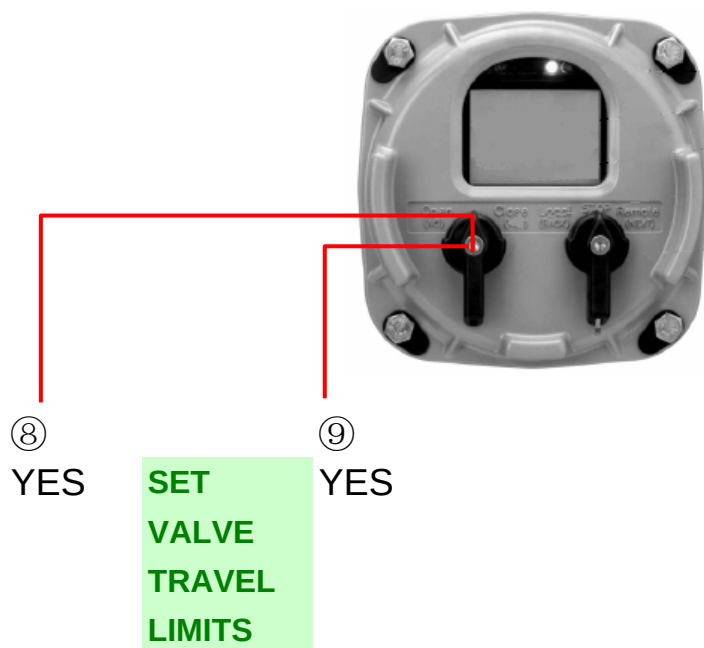

接着显示“**SET VALVE TRAVEL LIMITS**”，回答**YES**。开始设置行程。

如有任何疑问，请随时与我们联系。