
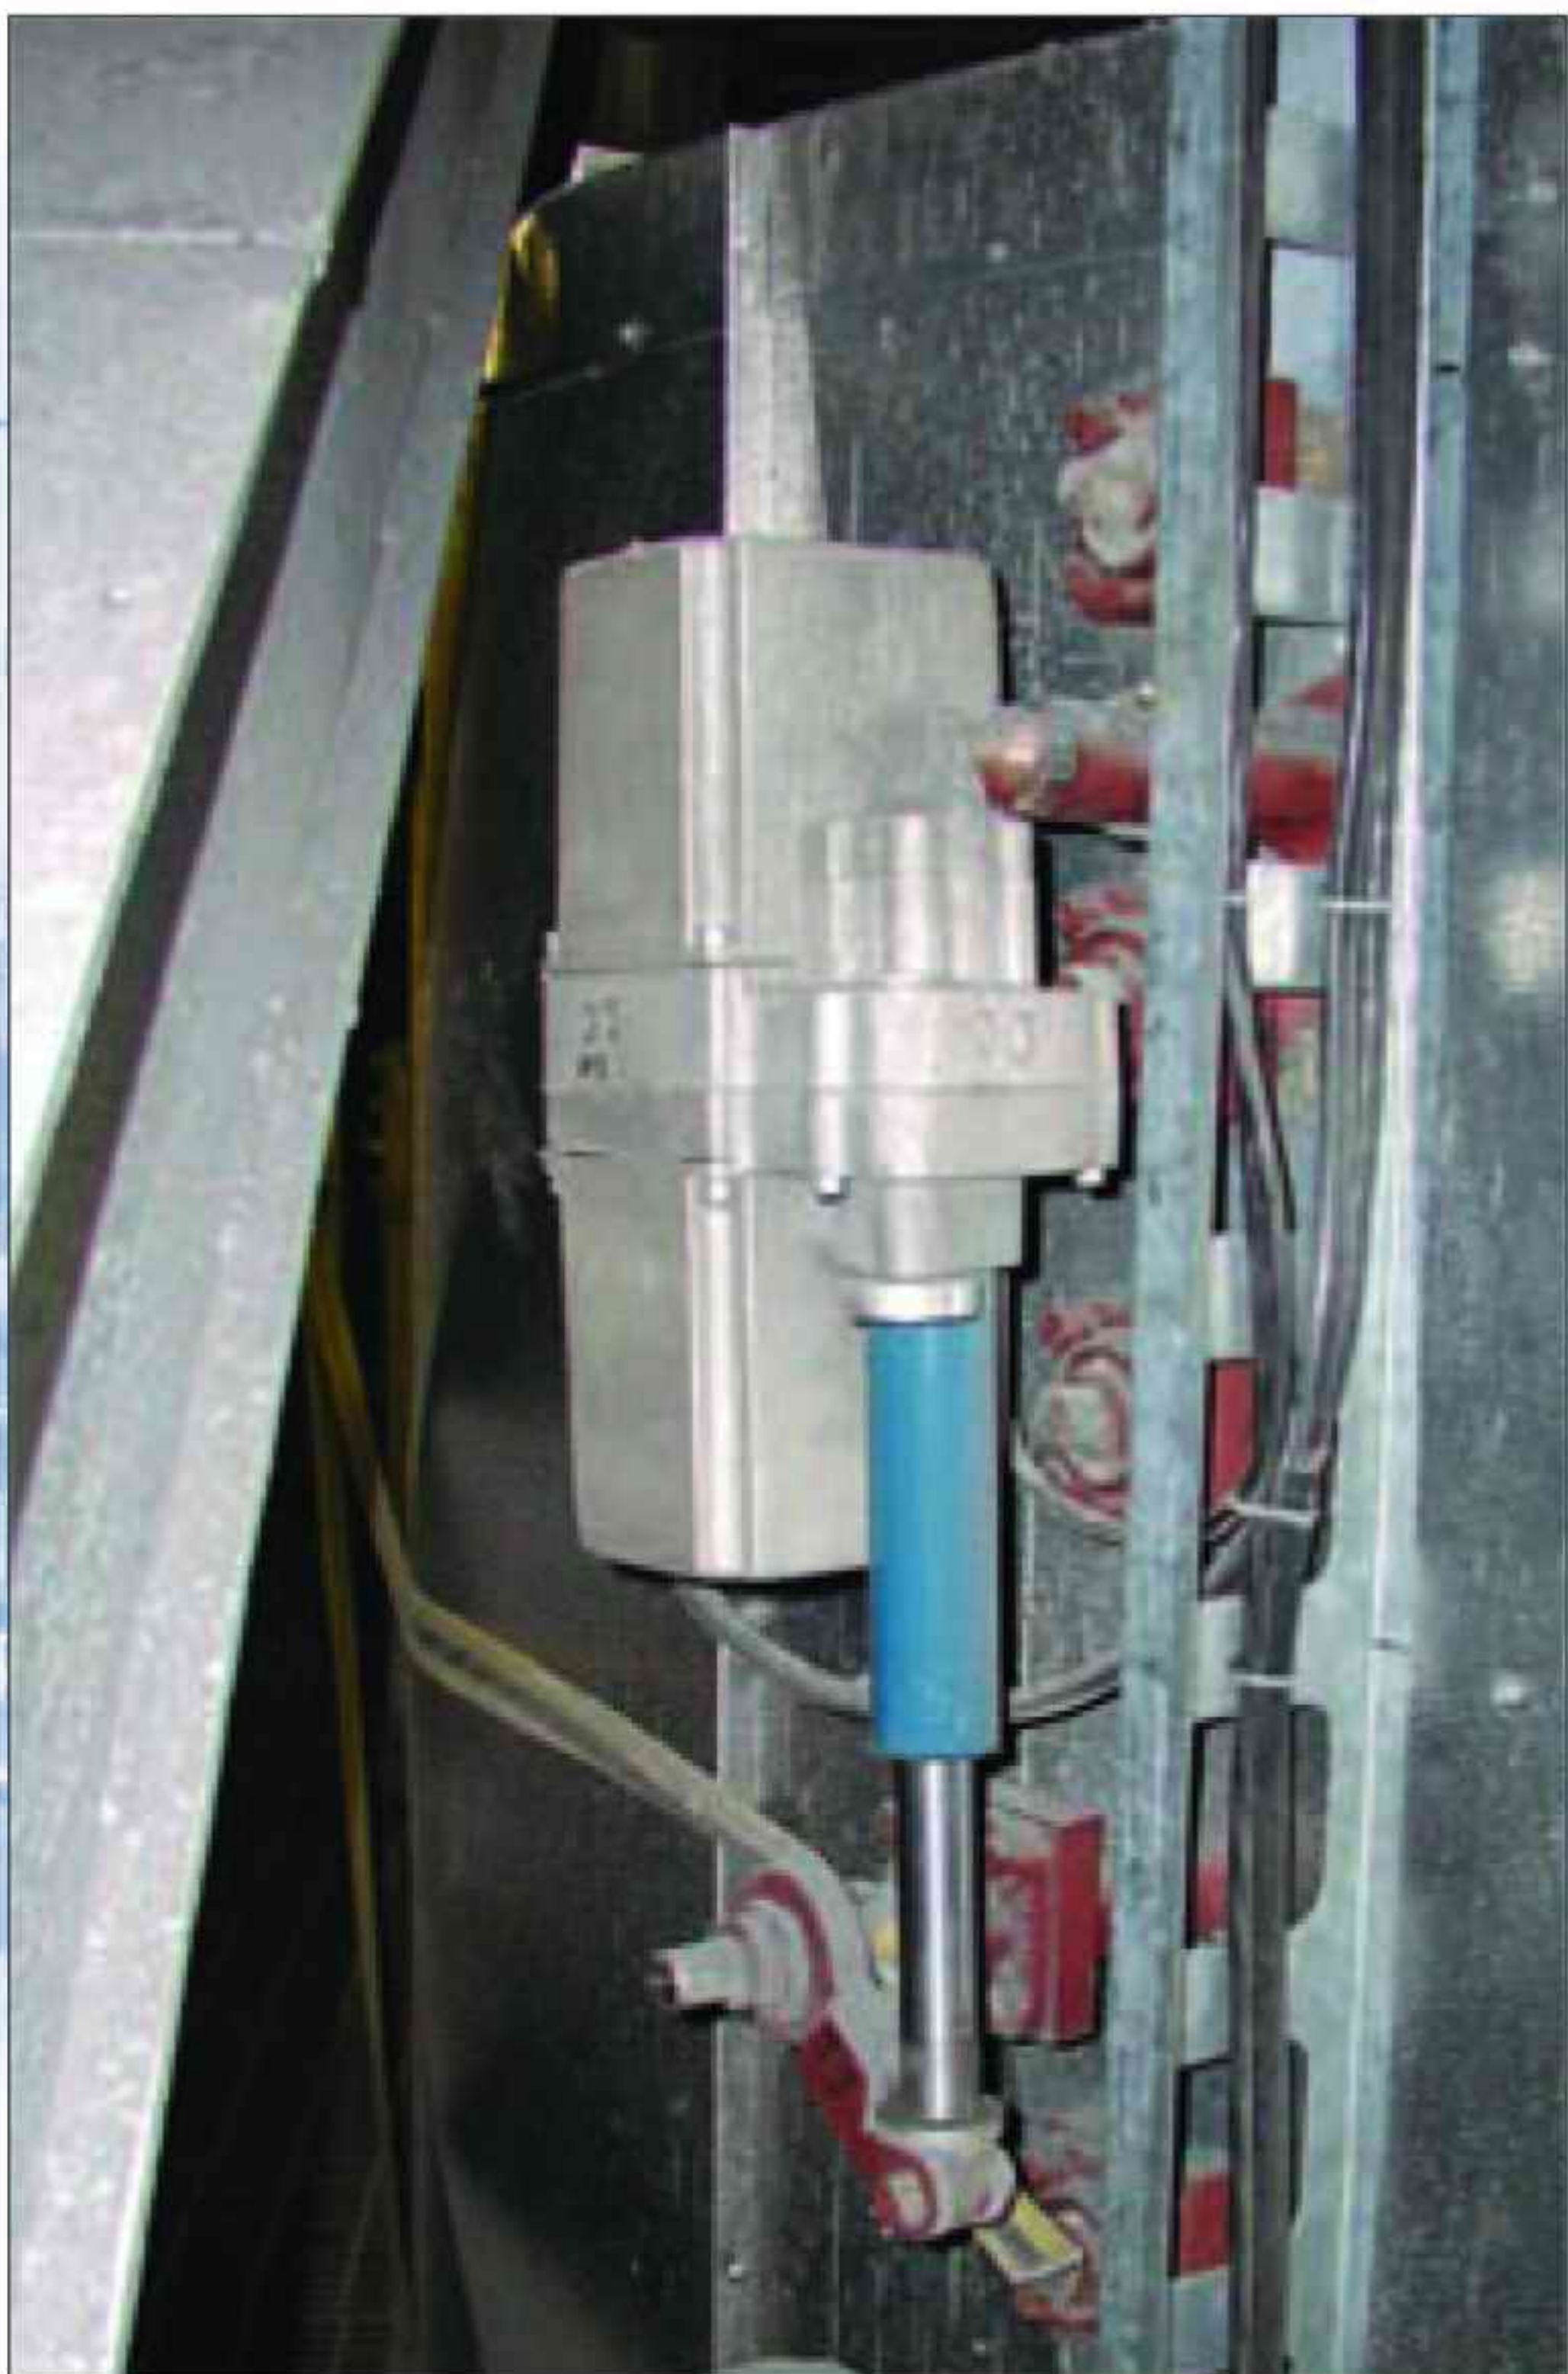


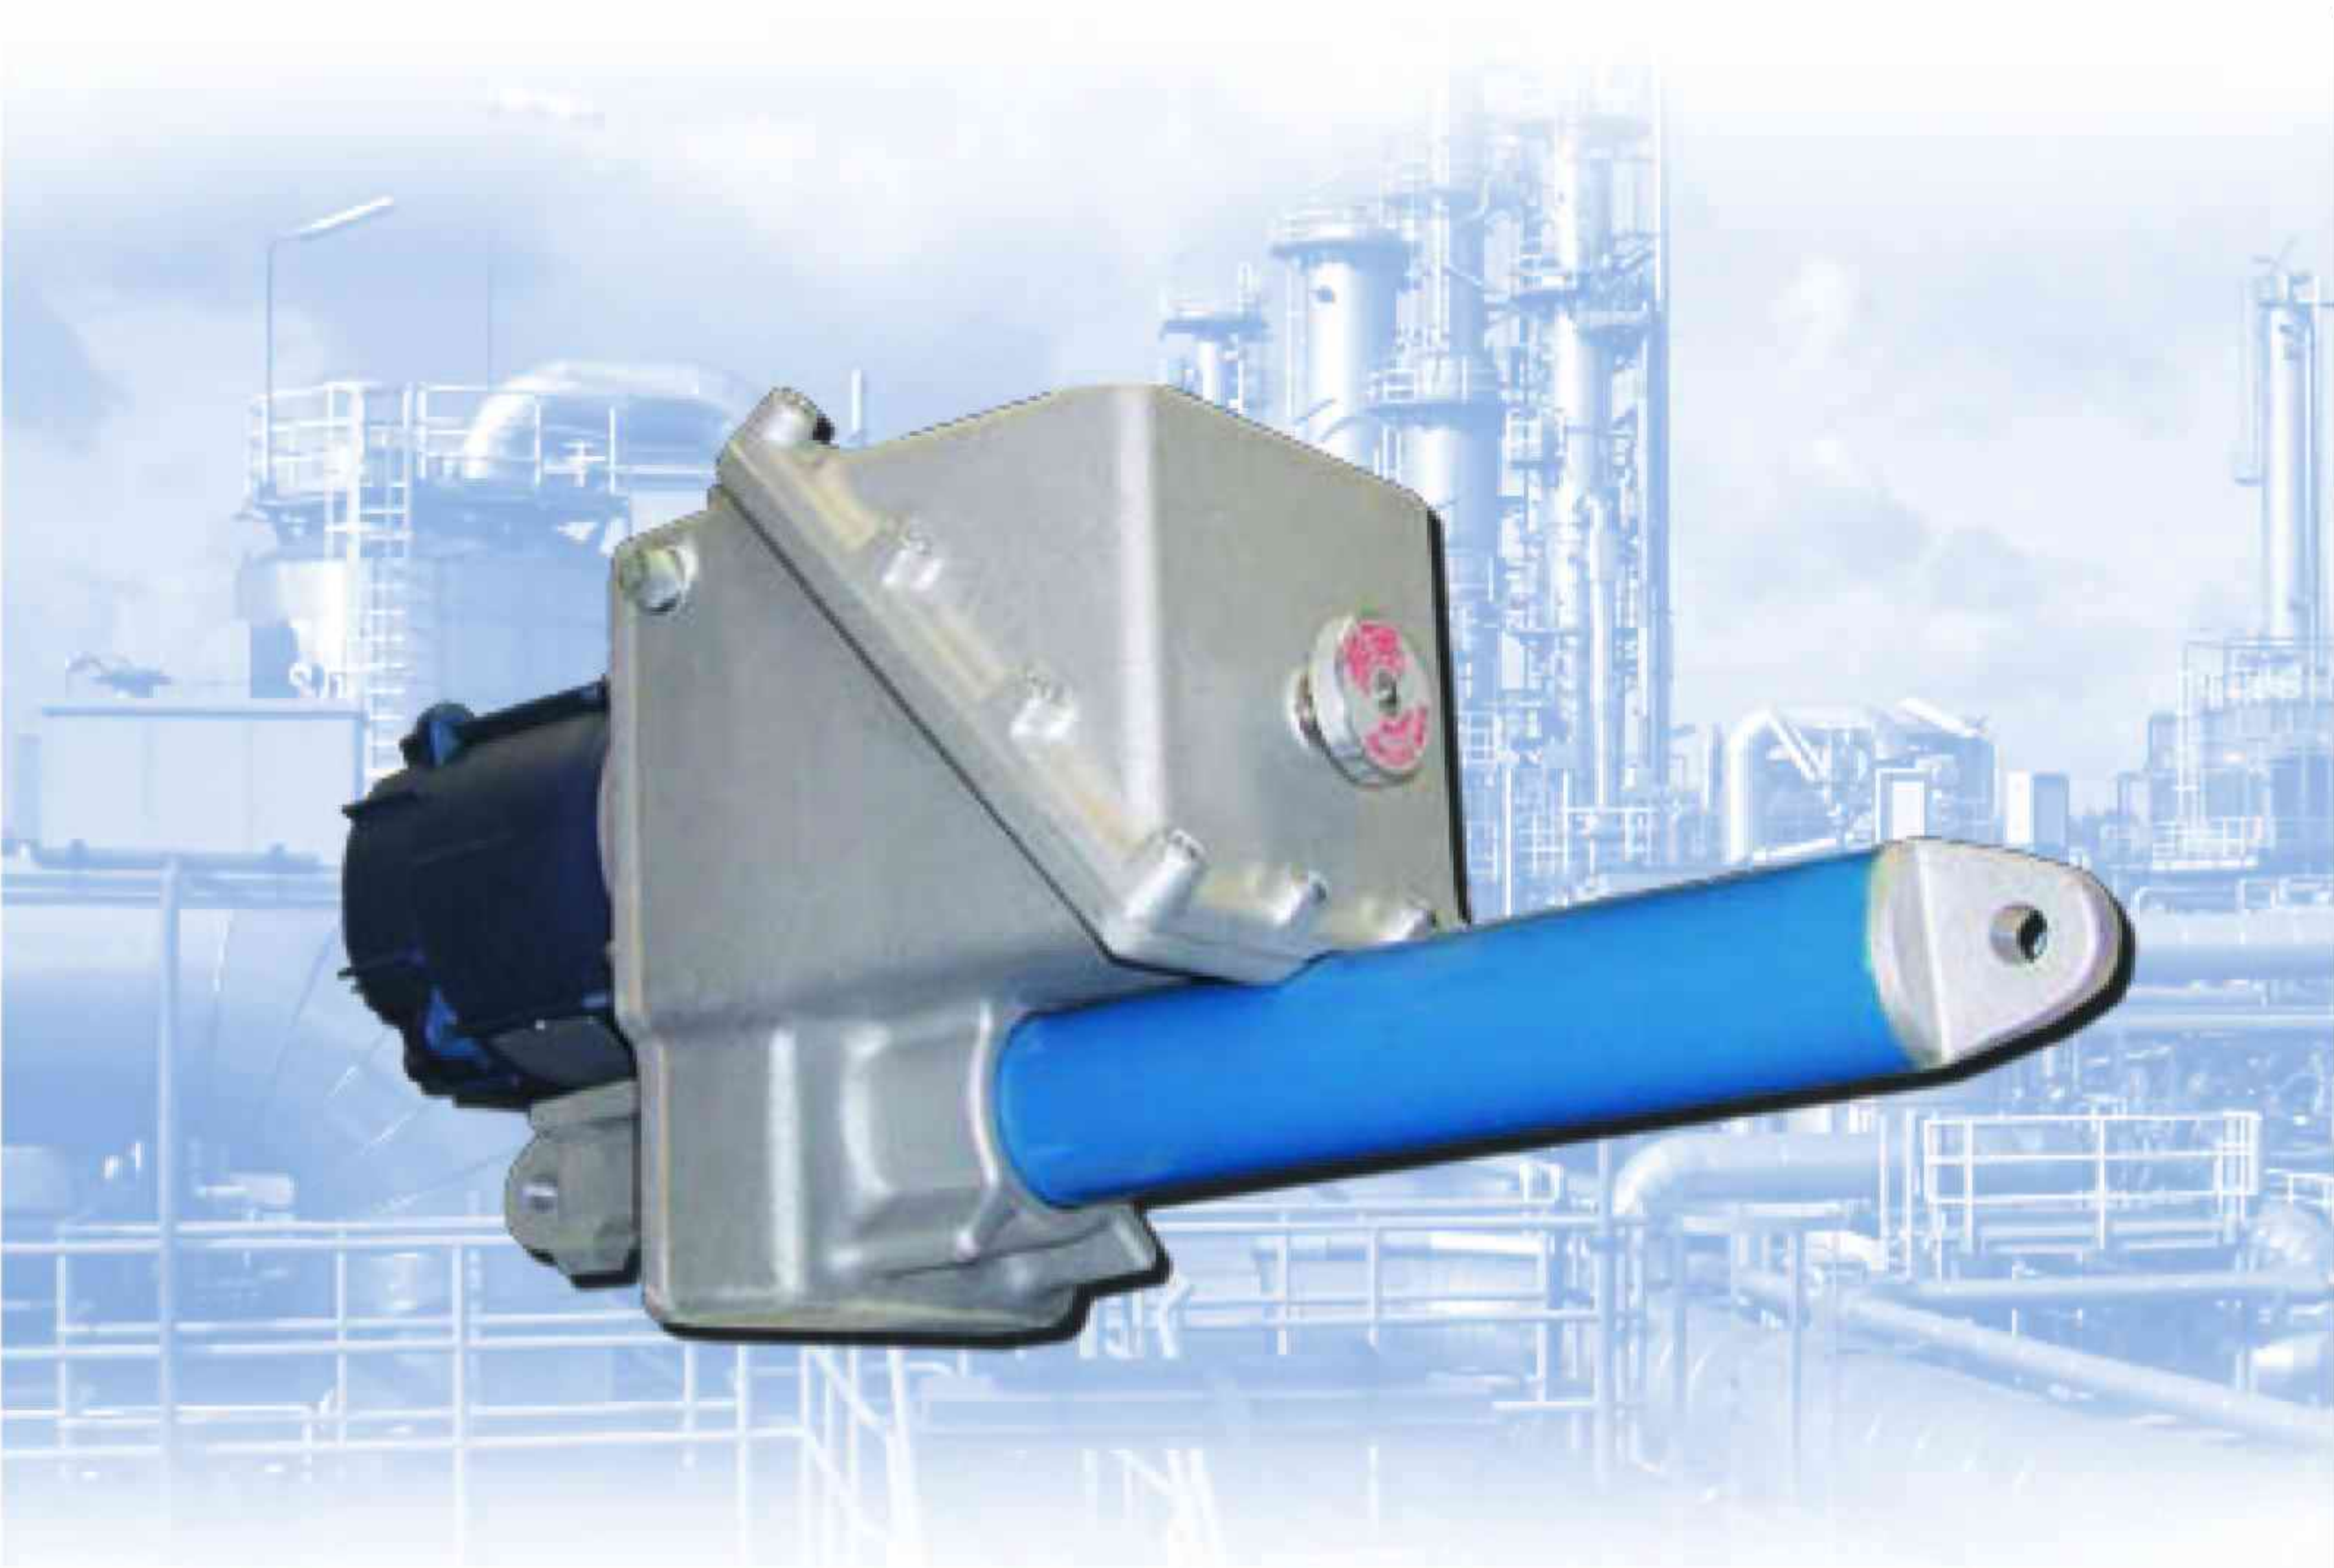

LA系列-直行程电动执行器

凭借着一流的质量和可靠性，Rotork在工业领域各种场合为用户提供性能卓越的执行器，LA-2000系列直行程执行器适用于各种关键位置，并已得到广大用户的认可。

LA-2000 系列是最大推力可达7117N的双向直行程执行器。部分型号可实现每分钟2000次频繁启动的调节操作。

特点:

- 自动推力保护
- 频繁调节
- 控制精度高
- 多种电压等级选择
- 维护成本低
- 铝合金壳体
- 油脂润滑
- 防水罩

LA-2000系列能提供不同的输出速度, 推力, 电源电压等级及控制方式, 可适用于各种挡板, 燃烧控制, 闸门, 转向器, 液力变速传动或其他直行程的应用。

LA-2000更有内部或外部的伺服放大器, 这些与执行器无缝连接的全功能交流或直流开关设备可用来进行设备的闭环控制。

优势:

- 保护执行机构和设备过载损坏
- 加强过程控制
- 更好的流量或过程控制
- 降低接线成本
- 减少停机时间
- 质量轻, 防腐蚀
- 任意位置安装
- 防止进水损坏

LA-2000 系列

备选项:

- 4-20mA 模拟量控制
- 辅助限位开关
- 最高工作温度65摄氏度以上
- 耳轴安装(6英寸除外)
- LA-2300的抗冷凝加热器和过热保护
- 电位器, 无触点式反馈元件
- 4-20mA位置反馈
- 备用电池
- 为伸缩管提供防潮防尘功能的波纹管式密封

应用:

- 平板式滑动闸阀控制
 - 混合控制
 - 开关量控制
- 称量斗闸板
- 自动放水闸门
- 蛤壳式滑门
- 风门挡板控制
- 燃烧器罩定位控制
- 回火装置
- 液压缸替换
- 气动钢替换
- 阀门自动控制



LA-2400




- 推力范围667N至6672N
- 行程范围6至24英寸
- CSA认证
- 手动越控
- 自动推力保护-保护执行机构和设备过载损坏
- 抗冷凝加热器和热保护继电器
- 保持停车位置及防止倒驱动的自锁定驱动系统
- 直流或交流(单相和三相)可选
- 环境温度-40至65摄氏度
- 两年质保期

LA-2500




- 推力范围3558N至7117N
- 行程范围6至24英寸
- 调节频率可达每小时2000次
- CSA认证
- 手动越控
- 自动推力保护-保护执行机构和设备过载损坏
- 抗冷凝加热器和热保护继电器
- 保持停车位置及防止倒驱动的自锁定驱动系统
- 直流或交流(单相和三相)可选
- 环境温度-40至65摄氏度
- 两年质保期

LA-2400 尺寸图

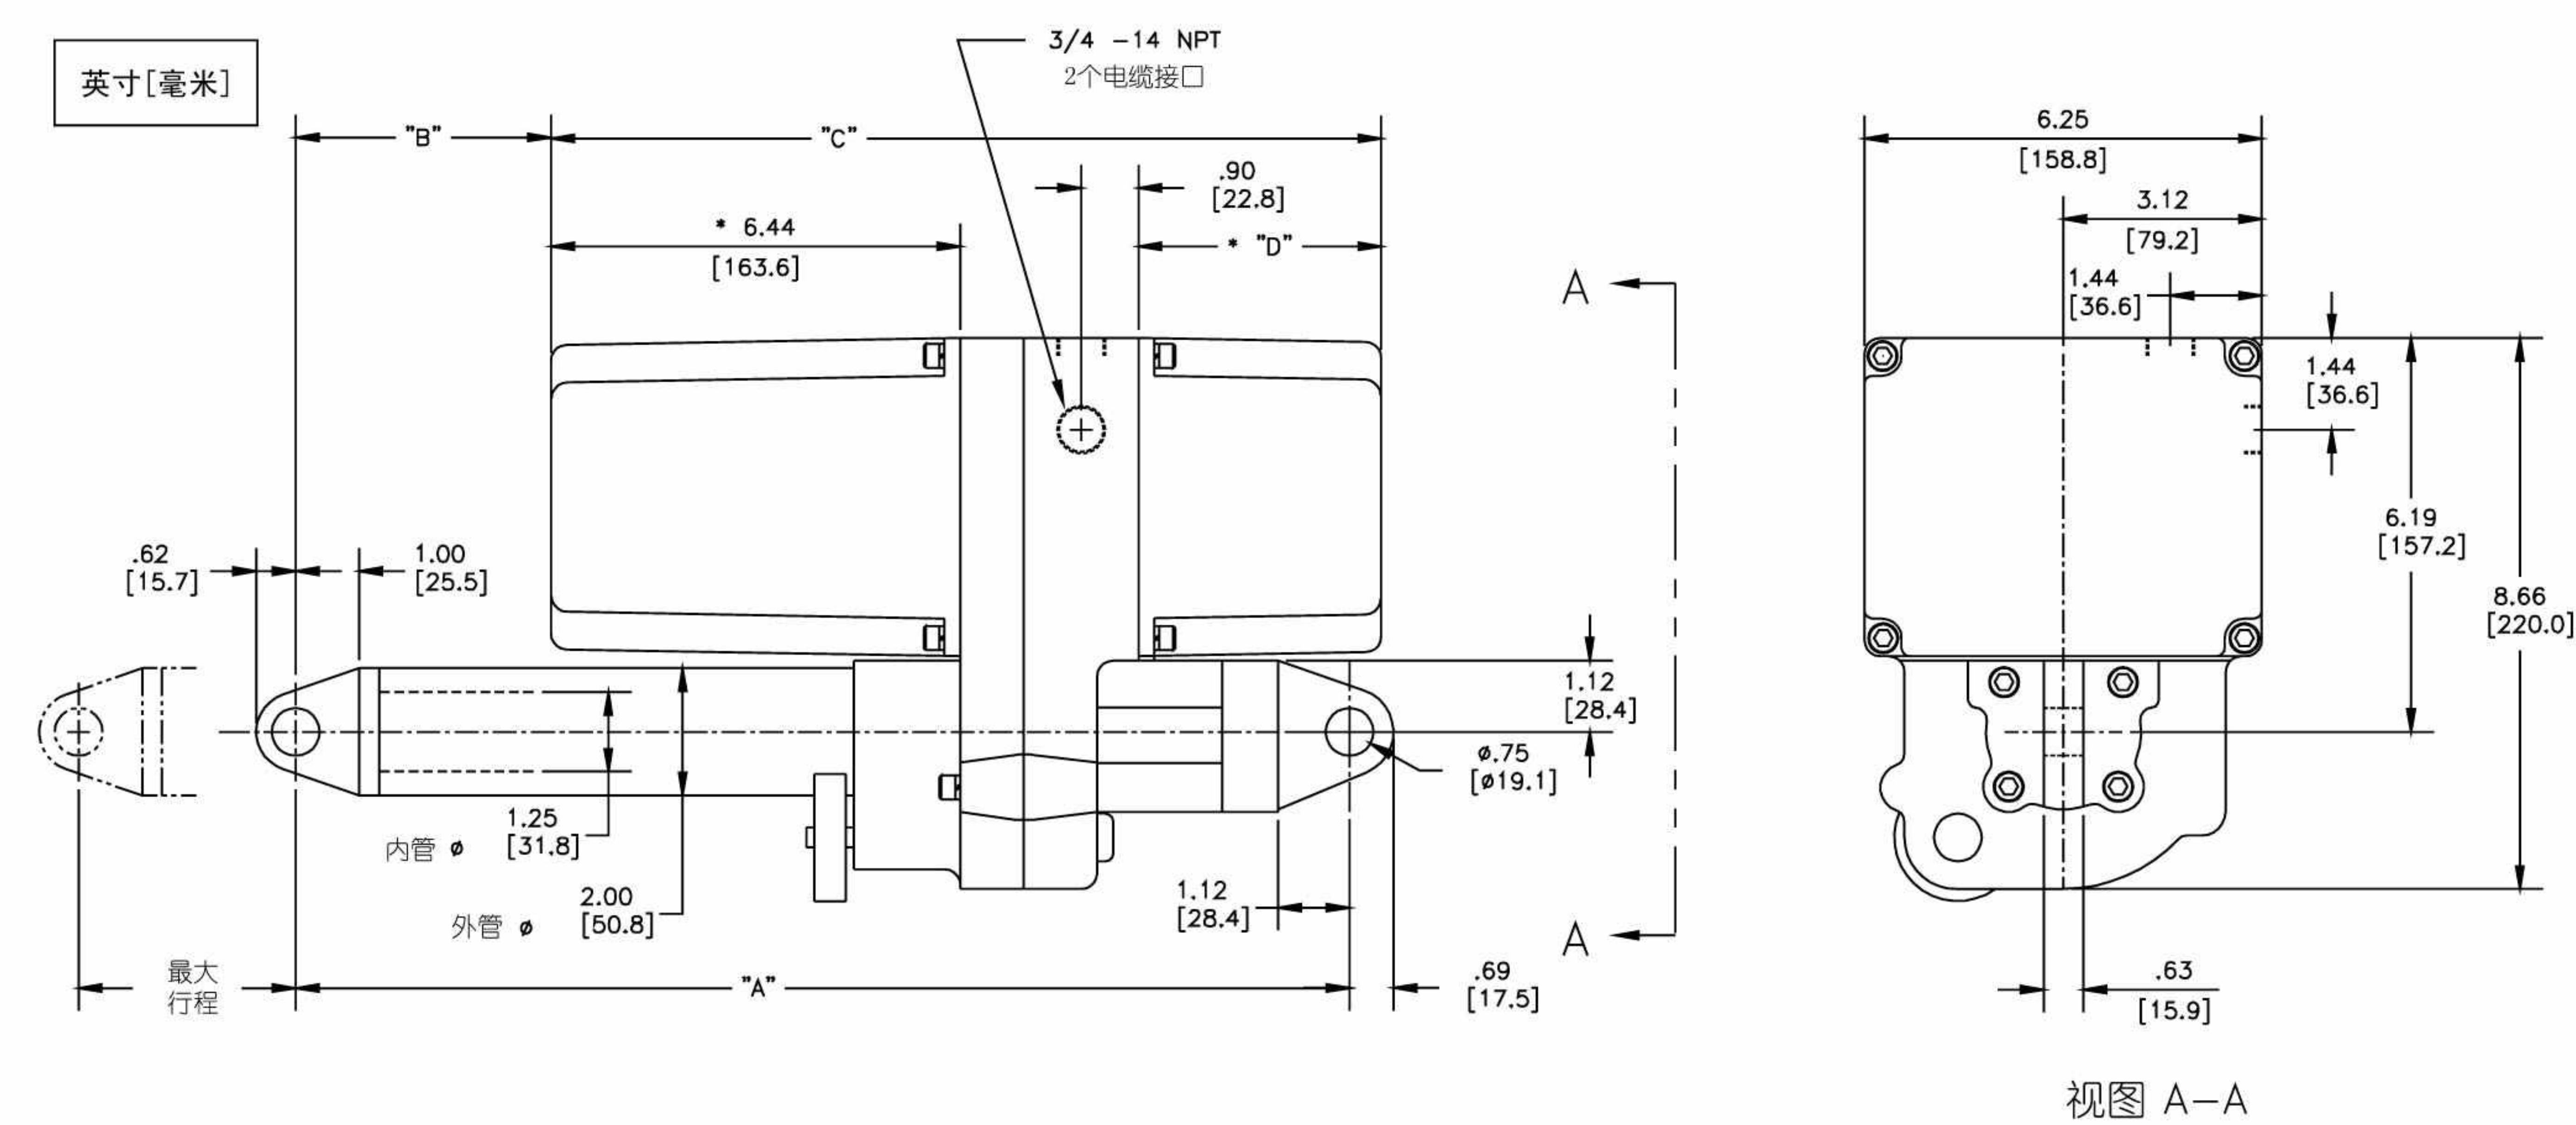

行程 in. (mm)	A	B	C		D	
			无Amp	有Amp	无Amp	有Amp
2 (51) to 6 (152)	16.16 (410)	4.01 (102)	13.1 (333)	15.73 (400)	3.81 (97)	6.44 (164)
6.01 (153) to 12 (305)	22.61 (574)	10.01 (254)	13.1 (333)	15.73 (400)	3.81 (97)	6.44 (164)
12.01 (305) to 18 (457)	28.61 (727)	16.01 (407)	13.1 (333)	15.73 (400)	3.81 (97)	6.44 (164)
18.01 (457) to 24 (610)	34.61 (879)	22.01 (559)	13.1 (333)	15.73 (400)	3.81 (97)	6.44 (164)

LA-2500 尺寸图

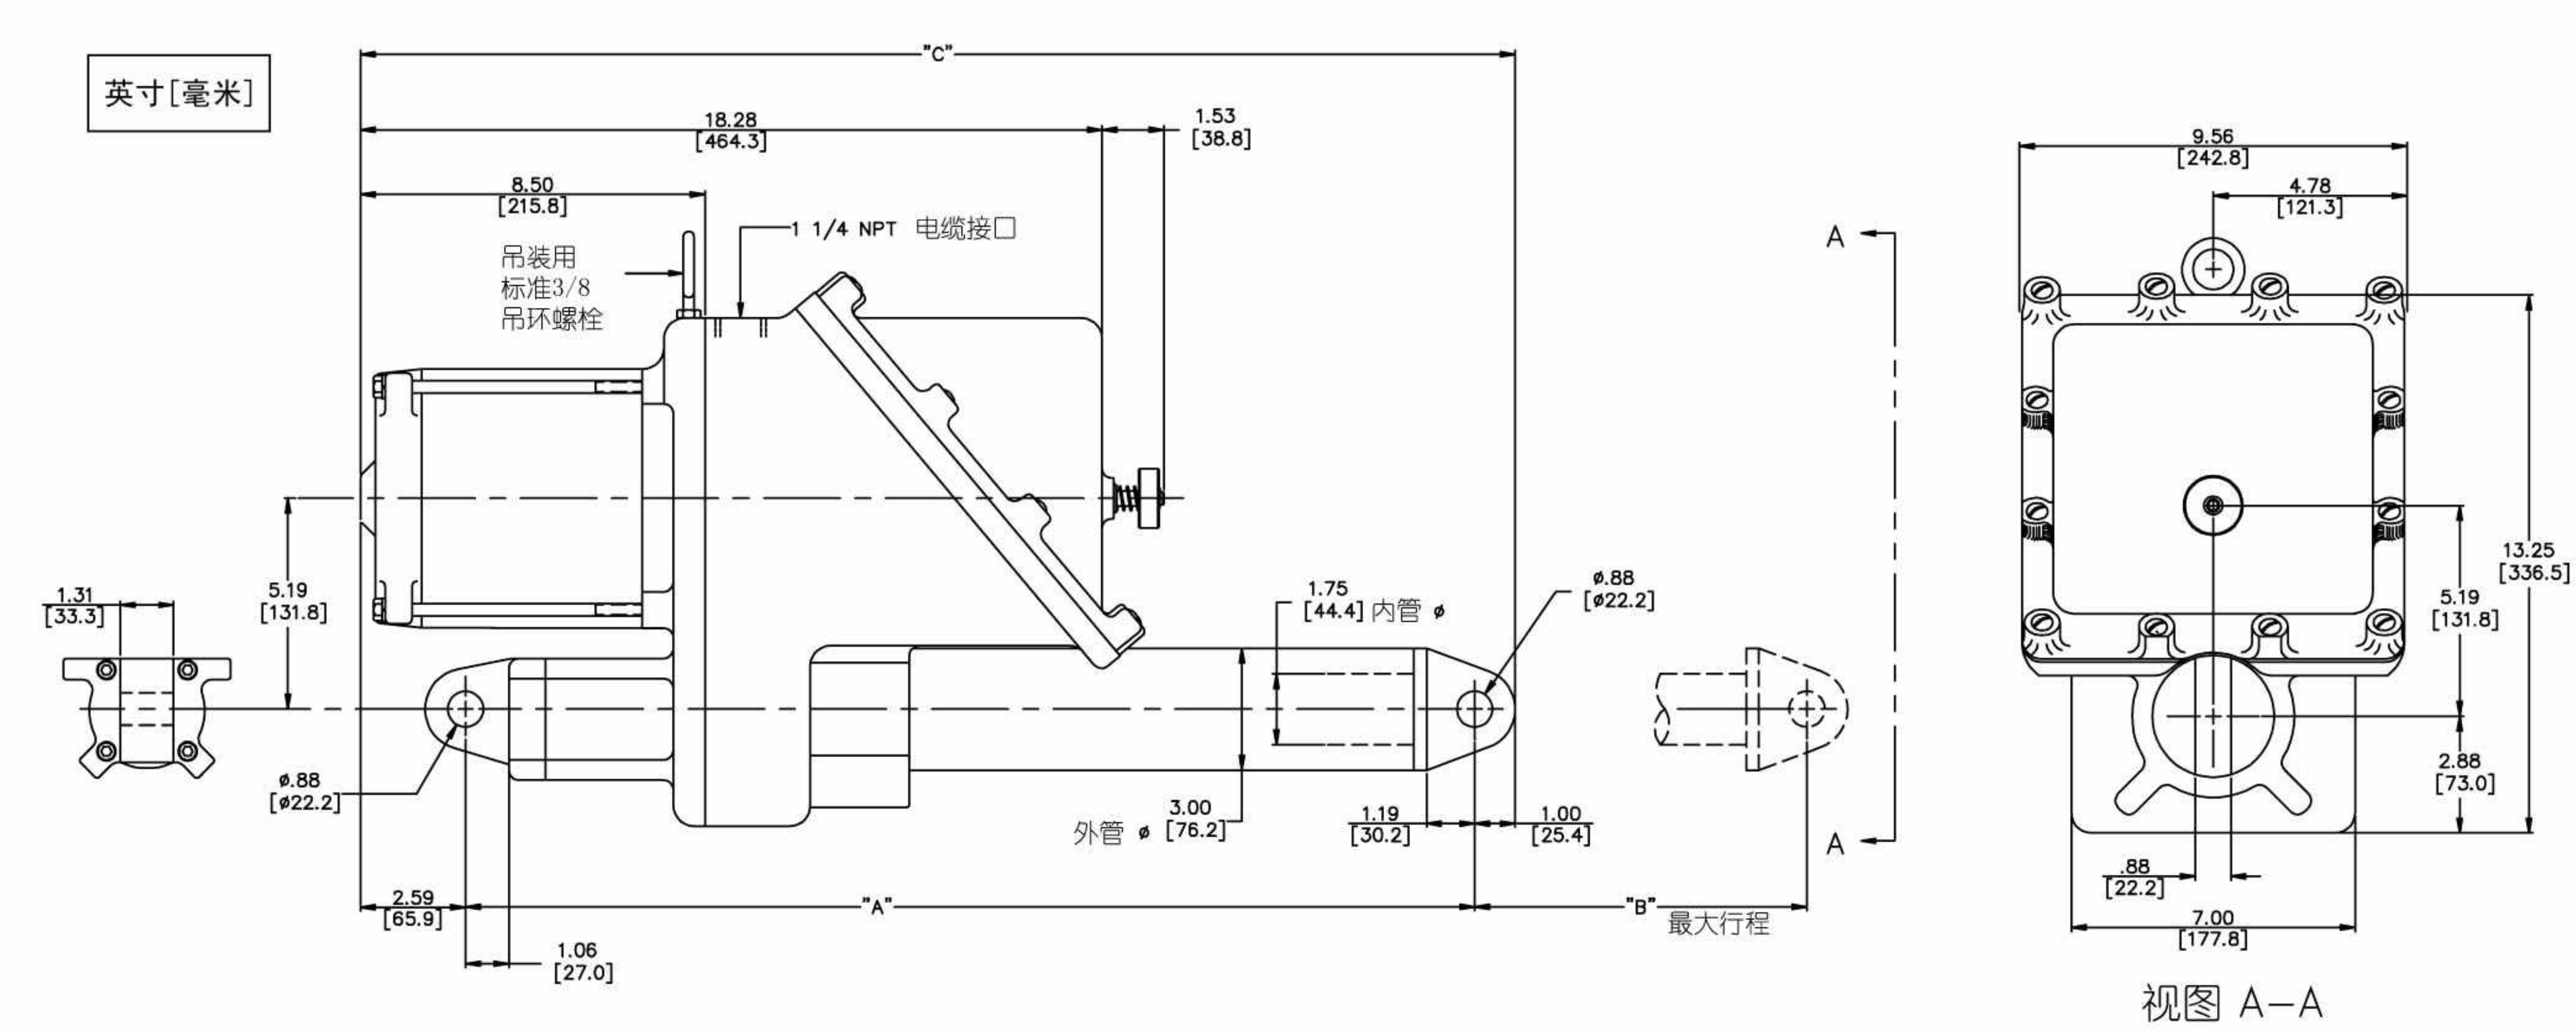

行程 in. (mm)	A	B 行程长度	C
6 (152)	20.5 (521)	6	24.09 (612)
12 (305)	24.88 (632)	12A	28.47 (723)
	25.38 (645)	12B	28.97 (736)
	26.55 (673)	12C	30.09 (764)
	26.59 (675)	12D	30.18 (767)
18 (457)	32.5 (826)	18	36.09 (917)
24 (610)	39.5 (1003)	24	43.09 (1094)



ROTORK 香港公司

地址：香港筲箕湾亚公岩村道五号
东都中心15楼1502室
电话：00852 - 25202390
传真：00852 - 25289746
E-MAIL:firstname.surname@rotork.com.cn

ROTORK 广州办事处

地址：广州市东风东路699号
之十三广东港澳中心2807室
邮编：510080
电话：020 - 62823266
传真：020 - 62823265
E-MAIL:firstname.surname@rotork.com.cn

ROTORK 上海办事处

地址：上海市田州路159号
电话：021 - 54452910
传真：021 - 54452912
邮编：200233
E-MAIL:firstname.surname@rotork.com.cn

ROTORK 北京办事处

北京市朝阳区麦子店街37号
北京盛福大厦2470A室
电话：010 - 85275228
传真：010 - 85275255
邮编：100026
E-MAIL:firstname.surname@rotork.com.cn